# grandi*brillanti*risultati

## Monospazzole Professionali
**per la manutenzione giornaliera, periodica e di fondo**

MADE IN ITALY

tmb
*Your Better Choice*

2023

## MAINTENANCE APPLICATIONS TP: economica, pratica e leggera. Ottima per le pulizie giornaliere.

Protezione per l'impianto di trazione a cinghia.

Cinghia di trazione.

Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon. Versione TP 43 G.

L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili. I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.

Cavo prolunga con spina EU, 15 m. Disponibile anche il cavo con spina UK.

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

## TP 43 180

- Monospazzola a cavo con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Per manutenzione leggera e giornaliera dei pavimenti e lavaggi di fondo

180 rpm

## TP 43 G

- Monospazzola a cavo con trasmissione a 3 ingranaggi in nylon, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Per manutenzione ordinaria dei pavimenti

160 rpm

Spazzola moquette PPL 0,45 mm.

Spazzola abrasiva tipo Tynex.

Disco trascinatore standard.

Peso extra da 7 Kg. Solo per TP 43 G.

La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso della macchina senza fatica per l'operatore.

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

- lavaggio
- sgrossatura
- levigatura rilevigatura
- lucidatura rilucidatura
- cristallizzazione

## TP 43 400

- Monospazzola con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Trattamento di lucidatura o manutenzione a secco
- Silenziosità grazie alla trasmissione a cinghia

400 rpm

## TP 43 DS

- Monospazzola a cavo con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Versione a doppia velocità con variatore a pulsante

180/400 rpm

Spazzola abrasiva tipo Tynex.

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

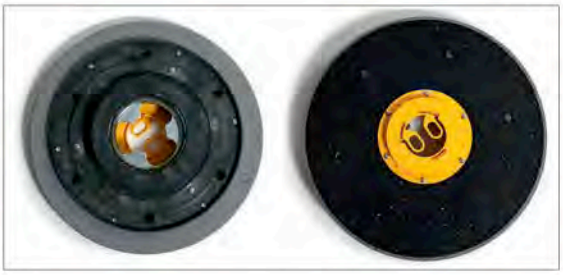

Disco trascinatore ammortizzato per alta velocità per TP 43 400 e TP 43 DS.

Pulsante di variazione di velocità per la versione TP 43 DS.

## MONOSPAZZOLE **MAINTENANCE APPLICATIONS**

| DESCRIZIONE TECNICA | | TP 43 G | TP 43 180 | TP 43 400 | TP 43 DS |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasmissione | | 3 ingranaggi in nylon | Cinghia | Cinghia | Cinghia |
| Potenza nominale | W | 1100 | 1100 | 1400 | 1250/1700 |
| Giri al minuto | giri/min | 160 | 180 | 400 | 180/400 |
| Spazzola | Ø mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Disco trascinatore | Ø mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Capacità serbatoio | l | 15 | 15 | - | 15 |
| Peso macchina | Kg | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Peso supplementare | Kg | 7 | - | - | - |
| Livello acustico (IEC 704/1) | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dimensioni (LxHxL) | cm | 46x120x56 | 46x120x56 | 46x120x56 | 46x120x56 |

CE

## HEAVY DUTY TF: robusta ed efficace nelle manutenzioni e negli interventi specifici.

Cavo prolunga con spina EU, 15 m.
Disponibile anche il cavo con spina UK.

Disponibile il serbatoio da 15 l.

Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon.

Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon / acciaio per le versioni DS

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

## TF 33

- Monospazzola compatta adatta a piccoli spazi
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Basamento in acciaio
- Manutenzioni e lavori pesanti sui pavimenti

160 rpm

## TF 43 - TF 43 DS

- Monospazzola compatta e potente
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Versione PLUS con trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio
- Basamento in acciaio
- Elevata potenza del motore
- Manutenzioni straordinaria e lavori di trattamento sui pavimenti

160 rpm

L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili.
I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.

Spazzola moquette PPL 0,45 mm.

Spazzola abrasiva tipo Tynex.

Disco trascinatore standard.

Disco trascinatore per carta smeriglio.

# TF 50

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

160 rpm

- Monospazzola compatta e potente
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Versione PLUS con trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio
- Basamento in acciaio
- Elevata potenza del motore
- Manutenzioni straordinaria e lavori di trattamento sui pavimenti

L'operatore ha la possibilità di posizionare il manico in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale.

Trasmissione a ingranaggi in nylon

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

Disco trascinatore standard.

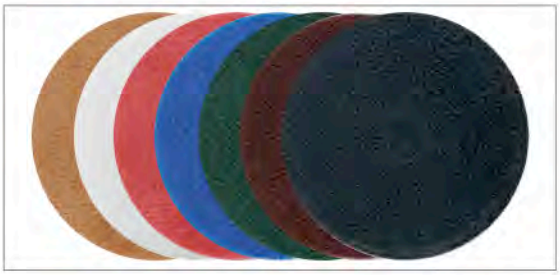

DISCHI ABRASIVI in nylon, spessore 22 mm. Ø 330 mm per TF33, Ø 430 mm per TF43 e Ø 505 mm per TF 50.

## MONOSPAZZOLE **HEAVY DUTY**

| DESCRIZIONE TECNICA | | TF 33 | TF 43 | TF 43 DS | TF 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasmissione | | 3 ingranaggi in nylon | 3 ingranaggi in nylon | 3 ingranaggi in nylon/acciaio | 3 ingranaggi in nylon |
| Potenza nominale | W | 1100 | 1100 | 1250/1700 | 1100 |
| Giri al minuto | giri/min | 160 | 160 | 140/280 | 160 |
| Spazzola | Ø mm | 330 | 430 | 430 | 500 |
| Disco trascinatore | Ø mm | 330 | 430 | 430 | 500 |
| Capacità serbatoio | l | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso macchina | Kg | 32 | 37 | 40 | 42 |
| Peso supplementare | Kg | - | 2 | 2 | 2 |
| Livello acustico (IEC 704/1) | dB(A) | 61 | 60 | 60 | 60 |
| Dimensioni (LxHxL) | cm | 46x120x50 | 46x120x56 | 46x120x56 | 50x120x56 |

CE

## CROSS OVER TX:
## Potente e robusta.
## Per ogni applicazione, adatta agli specialisti del settore.

Cavo prolunga con spina EU, 15 m. Disponibile anche il cavo con spina UK.

L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili.
I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.

Trasmissione a ingranaggi in acciaio.

È possibile prevedere l'aggiunta di un peso supplementare per avere una maggiore capacità lavante e ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura.

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

# TX 43 - TX 50

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

160 rpm

- Monospazzola a cavo disponibile in due larghezze di lavoro
- Indicate per lavori più gravosi come trattamenti di sgrossatura e levigatura
- Basamento in acciaio per una miglior resistenza agli agenti chimici e scatola ingranaggi in acciaio
- Manutenzioni e lavori pesanti sui pavimenti
- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare trasporto e manutenzione
- Disponibili con 4 motorizzazioni: 1100, 1800, 2200, DS

Spazzola misto acciaio.

Disco trascinatore per carta smeriglio.

Disco trascinatore standard.

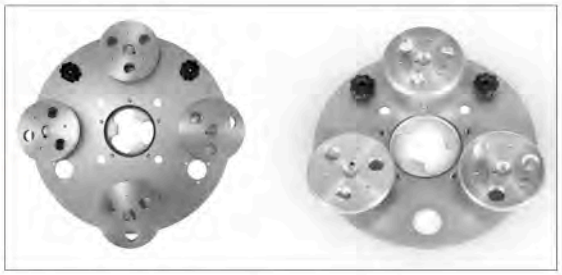

Planetari in folle, senza ingranaggi.

## MONOSPAZZOLE **CROSS OVER**

| DESCRIZIONE TECNICA | | TX 43 1100 | TX 43 1800 | TX 43 2200 | TX 43 DS | TX 50 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasmissione | n. | 3 ingranaggi | 3 ingranaggi | 3 ingranaggi | 3 ingranaggi | 3 ingranaggi |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potenza nominale | W | 1100/nylon | 1800/nylon-acciaio | 2000/acciaio | 1250/1700 nylon-acciaio | 1800/nylon-acciaio |
| Giri al minuto | giri/min | 160 | 160 | 160 | 140/280 | 160 |
| Spazzola | Ø mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 |
| Disco trascinatore | Ø mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 |
| Capacità serbatoio | l | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso macchina | Kg | 38 | 43 | 45 | 42 | 45 |
| Peso supplementare | Kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Livello acustico (IEC 704/1) | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Dimensioni | cm | 46x120x56 | 46x120x56 | 46x120x56 | 46x120x56 | 46x120x56 |



CE

# LEVIGATRICI TG:
## Potente e performante,
## Per levigare tutti i tipi di pavimento

## TG 43

## TG 50

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

- Monospazzola levigatrice a cavo disponibile in 2 larghezze di lavoro
- Indicate per lavori più gravosi e per la preparazione dei pavimenti
- Sistema planetario con 3/4 dischi da 100mm
- Possibilità di aggiungere pesi opzionali fino a un massimo di 60 Kg
- Possibilità di lavorare con ruote a terra o sollevate

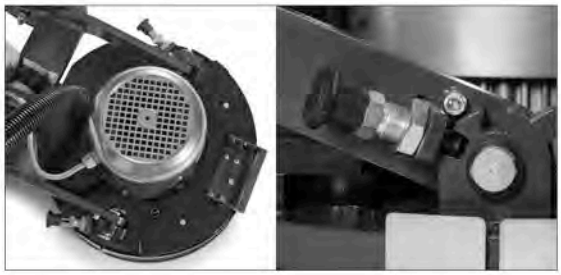

Perni di sblocco

Connettore impianto

Planetari

## MONOSPAZZOLE **LEVIGATRICI**

| DESCRIZIONE TECNICA | | TG 43 | TG 50 |
|---|---|---|---|
| Trasmissione | | ingranaggi | ingranaggi |
| Potenza nominale | W | 2100 | 2100 |
| Giri al minuto | giri/min | 160 | 160 |
| Spazzola | Ø mm | 450 | 500 |
| Disco trascinatore | Ø mm | 450 | 500 |
| Capacità serbatoio | l | 15 | 15 |
| Peso macchina | Kg | 67 | 86 |
| Peso supplementare (opzionale) | Kg | fino a 60 kg | fino a 60 kg |
| Dimensioni (LxHxL) | cm | 47x111x70 | 51x114x75 |

CE

## ULTRA HIGH SPEED T UHS:
lucidature ad alta velocità.

## T UHS 1500 S

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lucidatura
rilucidatura

T UHS 1500 S è una monospazzola adatta a tutti i lavori di ripristino e di lucidatura a secco ad alta velocità.

1500 rpm

## T UHS 1500 V

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lucidatura
rilucidatura

T UHS 1500 V è la versione con aspirazione per la raccolta delle polveri nel vano contenitore.

1500 rpm

MONOSPAZZOLE **ULTRA HIGH SPEED**

Sistema di bilanciamento eccezionale che rende l'utilizzo di questa macchina estremamente piacevole senza nessun affaticamento dell'operatore grazie alla presenza della molla a gas sul manico.

| DESCRIZIONE TECNICA | | T UHS 1500 S | T UHS 1500 V |
|---|---|---|---|
| Trasmissione | | Diretta | Diretta |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Potenza nominale | W | 1100 | 1100 |
| Giri al minuto | giri/min | 1500 | 1500 |
| Disco trascinatore | Ø mm | 480 | 480 |
| Dischi abrasivi | Ø mm | 505 | 505 |
| Peso | Kg | 38 | 38 |
| Livello acustico (IEC 704/1) | dB(A) | 61 | 61 |
| Dimensioni macchina | cm | 54x126x61 | 54x126x61 |

CE

Lo sporco viene convogliato dal disco in un sacchetto di raccolta, evitando così di disperdere nell'ambiente la polvere prodotta.

## ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

| CODICE | | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 448204 | | Disco abrasivo marrone 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448212 | | Disco abrasivo marrone 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. |
| 448205 | | Disco abrasivo verde 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448213 | | Disco abrasivo verde 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. |
| 448206 | | Disco abrasivo blu 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448214 | | Disco abrasivo blu 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. |
| 448207 | | Disco abrasivo rosso 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448215 | | Disco abrasivo rosso 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. |
| 448208 | | Disco abrasivo bianco 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448216 | | Disco abrasivo bianco 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. |
| 448209 | | Disco abrasivo beige 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448217 | | Disco abrasivo beige 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 6 pz. Per TFO e TOR. |
| 448210 | | Disco speciale DSWC marrone 17" - Ø 430 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TPO, TFO e TOR. |
| 448218 | | Disco speciale DSWC marrone 20" - Ø 508 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TFO e TOR. |
| 446006 | | TMB MidPad giallo APP 1-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 448692 | | TMB MidPad giallo APP 1-20" - Pad diamantato 17" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 446007 | | TMB MidPad marrone APP 2-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 448693 | | TMB MidPad marrone APP 2-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 446008 | | TMB MidPad amaranto APP 3-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 448694 | | TMB MidPad amaranto APP 3-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 446009 |  | TMB MidPad verde APP 4-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 448695 | | TMB MidPad verde APP 4-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 448698 | | TMB MidPad grigio APP 5-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |
| 448696 | | TMB MidPad grigio APP 5-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR. |

| CHIMICI | | |
|---|---|---|
| 444850 | | TMB AM Gel lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica, 12 pz. da 1 Kg. |
| 444849 | | TMB GQ Lucidante in GEL - Antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres, 12 pz. da 1 Kg. |
| 448378 | | TMB Silicati SP<br>CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Sodio e Potassio, tanica da 5 Lt. |
| 448379 | | TMB Silicati LITIO<br>CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Litio, tanica da 5 Lt. |
| 448380 | | TMB Lux Nano-Litio UV<br>FINITURA CEMENTO EXTRA LUCIDO e super resistente a base di Litio, tanica da 5 Lt. |
| 448381 | | TMB Lux Litio<br>FINITURA CEMENTO LUCIDO CARRABILE resistente al traffico e a base di Litio, tanica da 5 Lt. |
| 448382 | | TMB LUX MARBLE Extra<br>Polvere lucidante per marmo, tanica da 5 Kg. |
| 448383 | | TMB Gel Lux Marble<br>Gel Lucidante per marmo, tanica da 1 Kg. |
| 448384 | | TMB impregnating Finish Marble-Granite<br>Protettivo lucidante di finitura, tanica da 1 Lt. |
| 448386 | | TMB KRIS Marble<br>Cristallizzante per marmo, tanica da 1 Kg. |
| 448387 | | TMB Lux Granite<br>Polvere Lucidante granito-gres, tanica da 5 Kg. |
| 448388 | | TMB Gel Lux Granite<br>Gel Lucidante per granito-gres, tanica da 1 Kg. |
| 448813 | | TMB WRM Detergente idrorepellente<br>Prodotto di manutenzione giornaliera e di primo cantiere, tanica da 1 Kg. |

TMB srl si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.
Copyright © TMB - COD. 302551 - IT - Aprile 2023

Your Better Choice

TMB srl - via Cà Nova Zampieri 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR Italia - tmb@tmbvac.it - Tel. +39 045 8774299 - Fax +39 045 8774245
**www.tmbvacuum.com**