

FederchemicalsTM



**SEMPRE
UN PASSO
AVANTI**

Resine e pavimenti stampati





LE NUOVE TECNOLOGIE

Per molto, e forse troppo tempo, il **cemento** è stato visto come un materiale edile povero e privo di caratteristica estetica ma oggi, grazie alle nuove tecnologie chimiche e meccaniche, riesce a subire un radicale cambiamento trasformandosi in materiale da rivestimento o superficie che crea tendenza e alternativa come nuova forma nell'architettura industriale e civile.



INDICE

ANTIEVAPORANTI E STAGIONANTI

pag. nome art.

3 ECO CURING

3 FEDERCURE 220

CEMENTO STAMPATO

pag. nome art.

3 DIXTAX-DISTACCANTE

3 DEKOCRETE QUARTZ - CORAZZANTE

DILUENTI

pag. nome art.

4 XILO 1

4 FEDER 2001

PREPARATI PER PAVIMENTI IN SASSOLAVATO

pag. nome art.

4 INIBETON

RIVESTIMENTI IN RESINA

pag. nome art.

5 KRISTAL

5 FEDERPRIMER

5 UNICO TRIEPOXI

6 FEDEREPO 200

6 EPOXYLUX AC/F

6 EPORIV /20/FR

6 EPORIV/30/FR

pag. nome art.

7 POLYLUX TRF

7 POYLUX COLOR FR

7 FEDERPOL - TR

8 ACRIPOL FR

8 POLYLUX FINISH

8 ACRIFED BS

8 ACRIFLOOR

CARICHE

pag. nome art.

9 MICROSFERE SAFE STEP R 13

9 QUARTZ LIV



ANTI EVAPORANTI E STAGIONANTI



ECO CURING

Formulazione a base di emulsioni acriliche e polimeri plastici in dispersione acquosa, per la protezione e la corretta stagionatura dei cementi, intonaci e pavimentazioni.



FEDERCURE 220

Monocomponente a base di resine in solventi organici, capace di formare sul calcestruzzo una pellicola uniforme, riducendo così al minimo il rischio di fessurazioni causate dall'eccessiva rapidità di evaporazione dell'acqua dell'impasto.

CEMENTO STAMPATO



DISTAX

Distaccante premiscelato a secco per stampi, pronto all'uso appositamente formulato per una facile distribuzione sulle superfici in calcestruzzo fresco, usato per la realizzazione dei pavimenti stampati e/o decorativi.



DEKOCRETE QUARZ

Indurente premiscelato pronto all'uso ideale per essere applicato su supporti in calcestruzzo per la realizzazione di superfici stampate. Disponibile in versione per pavimentazioni orizzontali o rivestimenti verticali.




DILUENTI



XILO 1

Diluyente per resina acrilica.

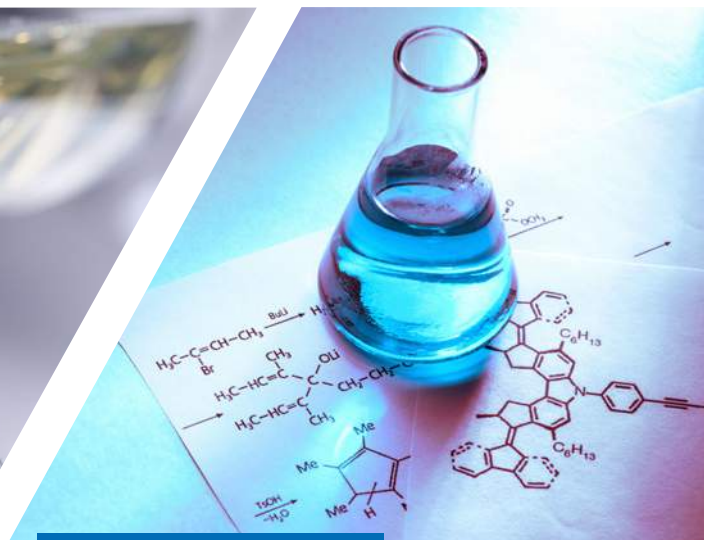

FEDER 2001

Diluyente poliuretanico.

PREPARATI PER PAVIMENTI IN SASSOLAVATO



INEBITON

Disattivante di ultima generazione formulato per essere applicato sulla superficie del calcestruzzo fresco per la realizzazione di effetto "ghiaia a vista".

RIVESTIMENTI IN RESINA



KRISTAL

Legante ad alta adesione non ingiallente perfettamente trasparente di tipo poliuretano monocomponente con effetto lucido.



FEDERPRIMER

Primer epossidico esente da solventi bicomponente fluido caricato con fillers. Ideale come promotore di adesione.



UNICO TRIEPOXI

Rivestimento tricomponente epossi-cementizio a basso spessore appositamente formulato per sottofondi cementizi anche umidi.



RIVESTIMENTI IN RESINA



FEDEREPO 200

Bicomponente epossidico solvent-less ideale per il rivestimento di superfici in ambienti dove vi siano lavorazioni alimentari.



EPOXYLUX AC/F

Bicomponente a base di resina epossidica all'acqua formulato per rivestire pavimenti industriali e ottenere un fil protettivo con una finitura satinata e con un basso grado di ingiallimento.



EPORIV 20/FR

Epossidico bicomponente per uso interno pronto all'uso idoneo per rivestimenti resinosi con spessore da 1 a 2 mm di tipo autolivellante.



EPORIV 30/FR

Formulato epossidico bicomponente per uso interno pronto all'uso idoneo per rivestimenti resinosi con spessore da 1 a 3 mm di tipo autolivellante.

RIVESTIMENTI IN RESINA



POLYLUX TRF

Rivestimento poliuretanico alifatico bicomponente, ad elevata resistenza all'usura e all'abrasione, con aspetto finale opaco o lucido. È resistente all'acqua, ai detersivi, agli oli, ai carburanti, alle bruciature di sigaretta.



POYLUX COLOR FR

Rivestimento poliuretanico alifatico bicomponente con aspetto finale opaco o lucido ideale per uso industriale poiché formulato per garantire elevata resistenza all'usura e all'abrasione.



FEDERPOL - TR

Finitura poliuretanica all'acqua, bicomponente, non ingiallente trasparente con effetto opaco o lucido. È dotata di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza agli agenti chimici.



RIVESTIMENTI IN RESINA




POLYLUX FINISH

Protettivo poliacrilico idrodiluibile a base acqua adatto per la protezione dei sistemi cementizi e come trattamento anti-polvere composto da resina acrilica eccezionalmente chiara e induritore poliisocianato alifatico.



ACRIPOL FR

Resina bicomponente trasparente ad alto solido di elevata qualità, a base di resine acriliche con induritore polisocianati alifatico, studiata appositamente per la protezione delle superfici in calcestruzzo sia all'interno che all'esterno.

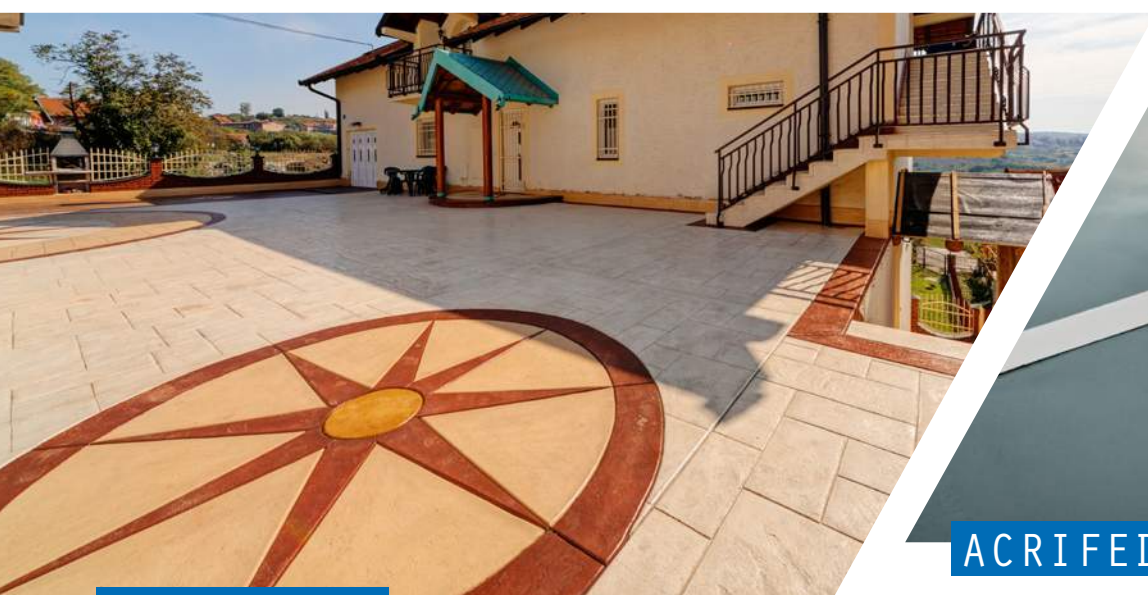

ACRIFLOOR

Vernice protettiva al solvente a base di resine acriliche selezionate, dotate di eccezionale chiarezza e resistenti all'alcalinità del supporto.



ACRIFED BS


Resina bicomponente trasparente semilucida (50-60gloss) di elevata qualità, a base di resine acriliche alifatiche.

CARICHE




MICROSFERE SAFE STEP R 13

Microsfere da mescolare con resine sigillanti. Ideali per aumentare la resistenza allo scivolamento dei pavimenti trattati.

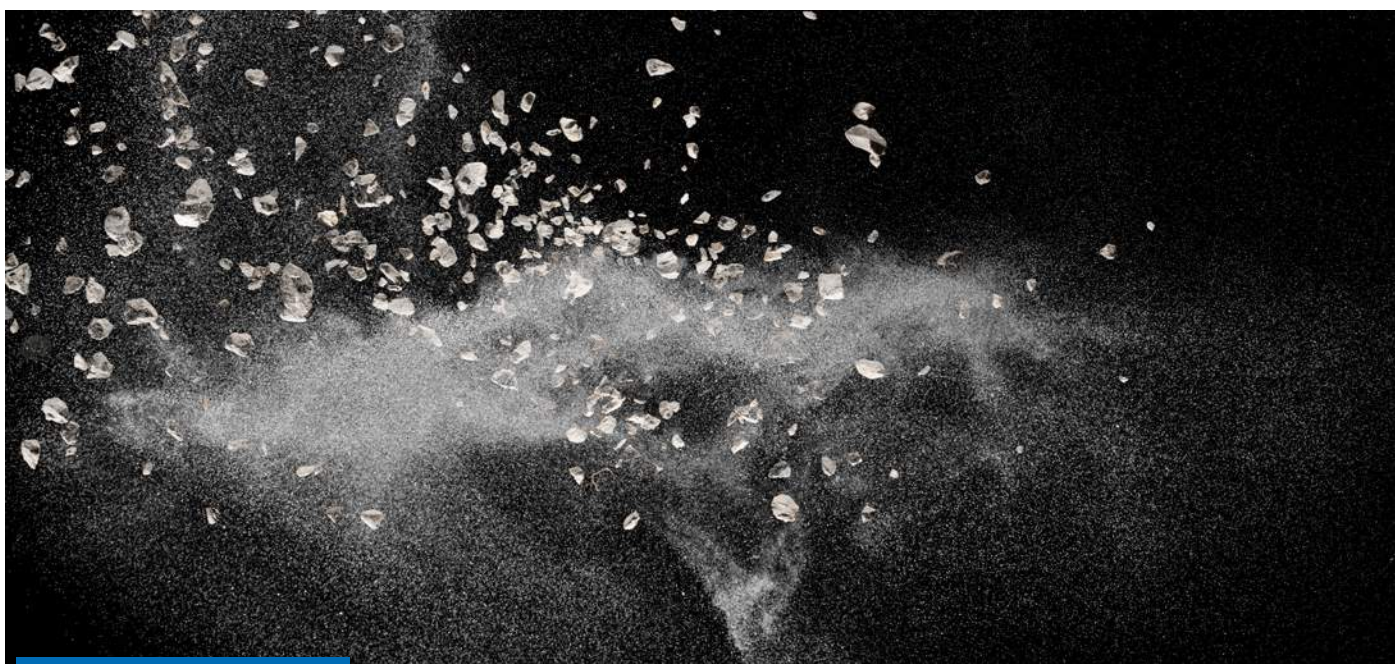

QUARTZ LIV

Miscela di quarzi ideale per spessori fino a 3 mm.

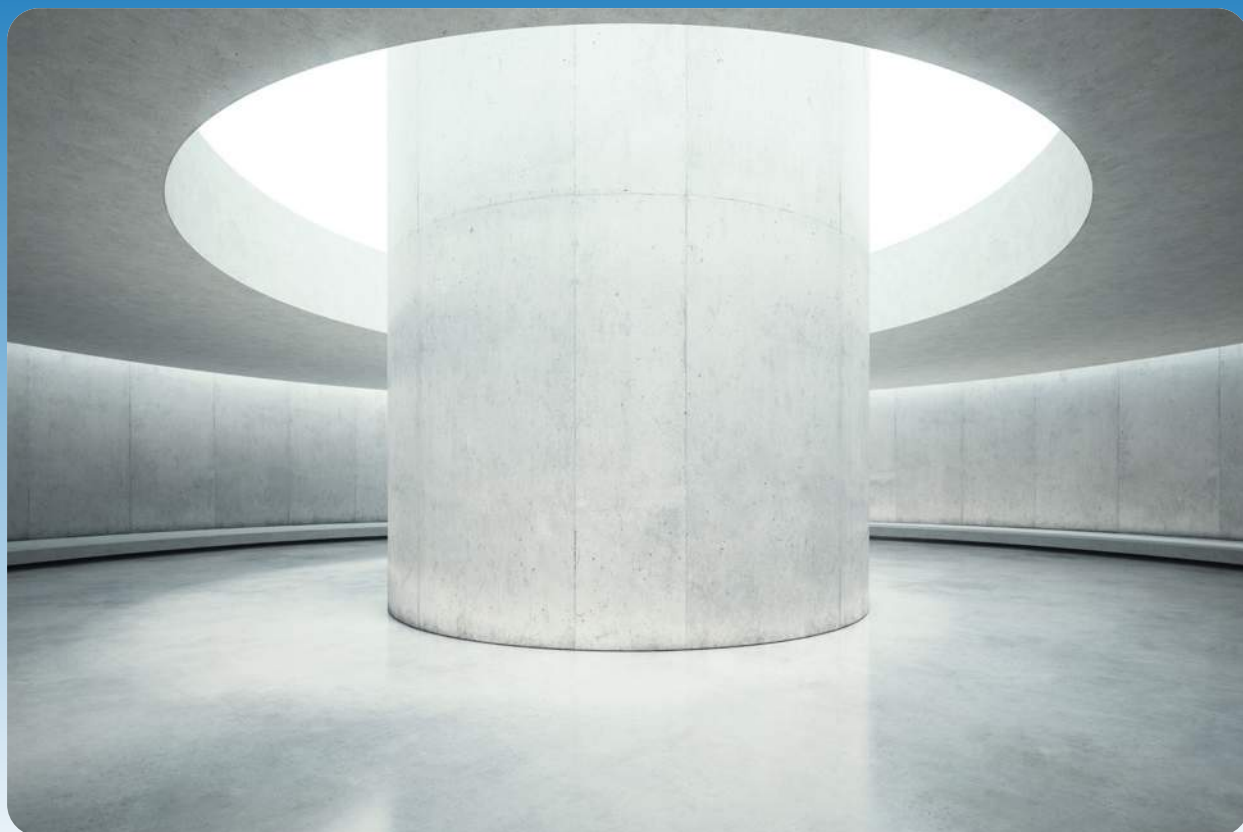

*il piacere di una superficie
sempre perfetta*

Federchemicals™ srl

Sede Amm.va: Palazzo Glendale
Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3385578
Fax +39 030 3385580
www.federchemicals.it
info@federchemicals.it



Customer Care Federchemicals

+39 030 3385578



393 831 8601



Federchemicals™