




Your Better Choice



ASPIRATORI INDUSTRIALI

CATALOGO 2024

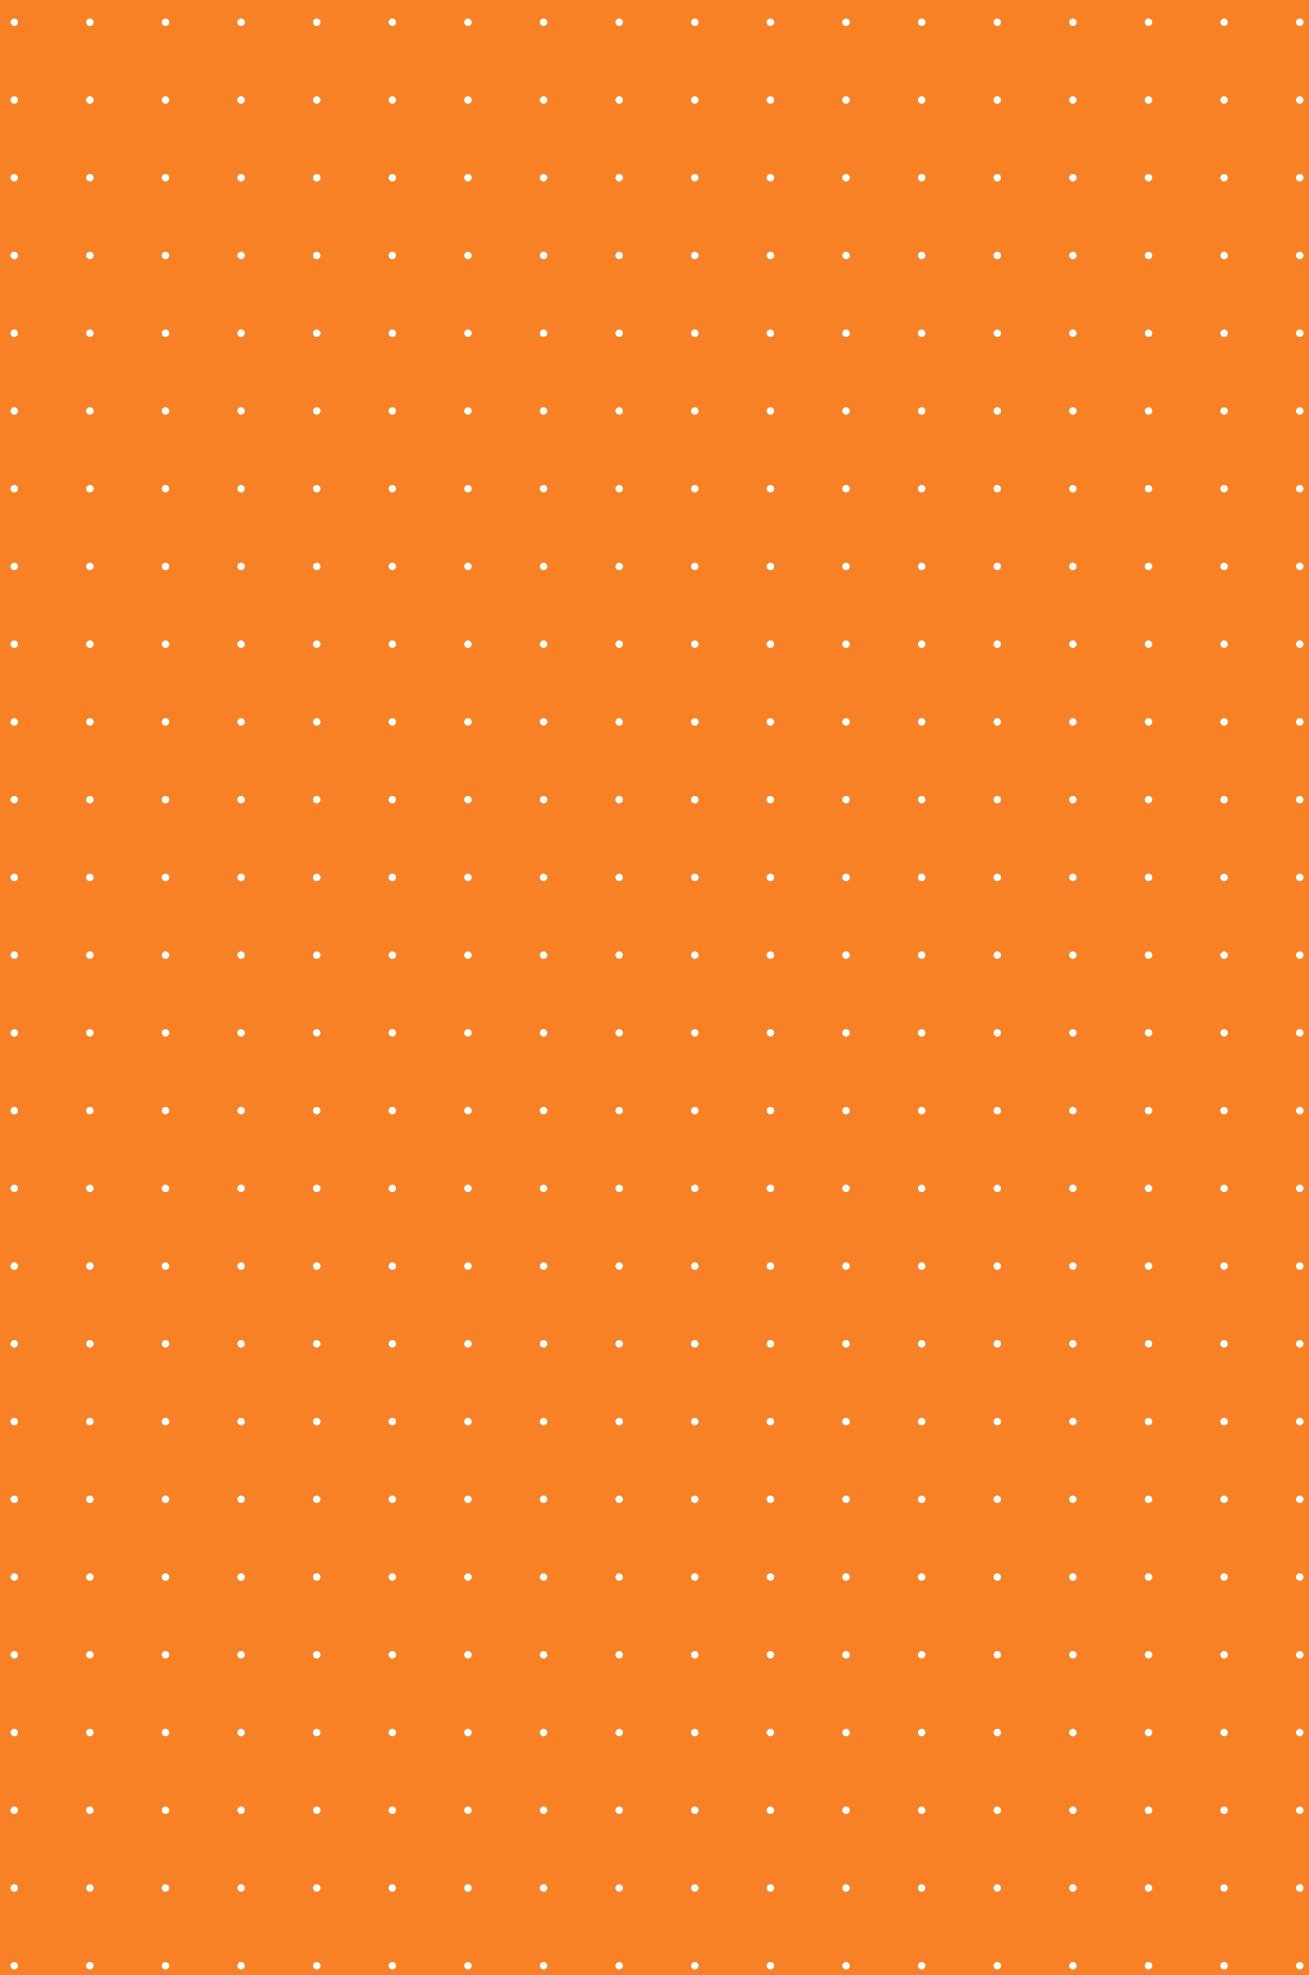

INDICE


Serie PRIMA · Con motori in testata	7
Serie CUBE · Modelli compatti	13
Serie TO · Con turbina orizzontale	17
Serie TEC · Con turbina cabinata	23
Serie M&T · Con motori/turbine cabinati	27
Serie X-VACTOR · Gestione intensiva delle polveri	37
Serie ATEX · Aspiratori industriali antideflagranti	39
Serie OIL · Per olio, lubrificanti e trucioli	45
Serie PAK · Aspiratori per rimozione sfridi	49
Serie MEGA · Aspiratori con alte prestazioni	53
ACCESSORI · Per adattarsi e specializzarsi...	57



LA POTENZA DI UN GRUPPO GLOBALE...

TMB, nata nel 1980 dall'impulso visionario e dal genio creativo del suo fondatore, durante la sua gloriosa storia ha ricoperto un ruolo leader nella produzione degli aspiratori professionali e industriali.


L'evoluzione e la crescita dell'azienda e il suo ingresso in un gruppo industriale italiano di grande prestigio l'hanno portata ad essere il costruttore della gamma più completa degli aspiratori e monospazzole con clienti in ogni parte del mondo.

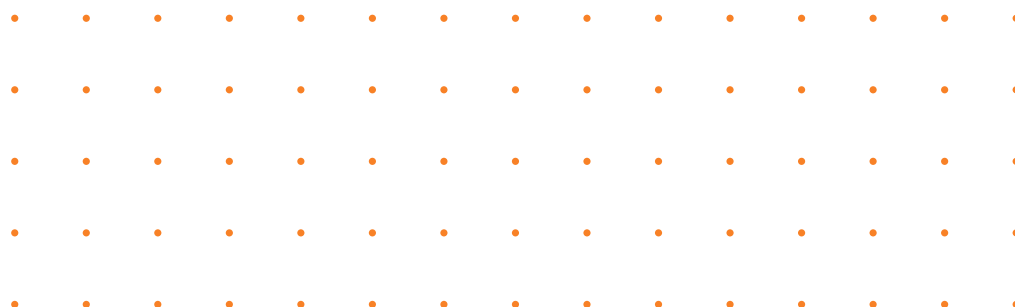



...IL TOCCO PERSONALE DI UNA FAMIGLIA


Noi consideriamo i nostri clienti una parte integrale dell'azienda e membri della famiglia TMB. Li accompagniamo come partners nel nostro viaggio condiviso per fornire soluzioni efficienti a tutte le esigenze di aspirazione industriale con un supporto costante, consulenza e tutta la nostra attenzione.

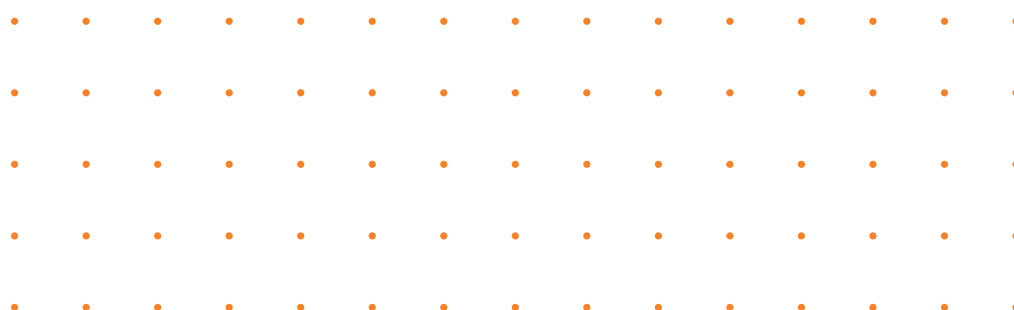

Potenziale ILLIMITATO



Gli aspiratori industriali TMB sono raggruppati in categorie prodotto che, insieme alla nostra ampia gamma di accessori specializzati, filtri e adattamenti, ricoprono il largo spettro di tutte le esigenze di aspirazione industriale. Infatti questo processo ha prodotto talmente tanti modelli da non poter essere descritti in un singolo catalogo ma che sono disponibili per i nostri clienti.

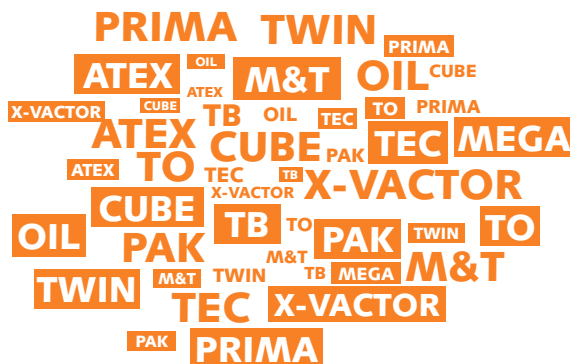


Quindi, oltre ai modelli elencati in questo catalogo, noi offriamo una risorsa illimitata di **SOLUZIONI SPECIFICHE DI ASPIRAZIONE** e il nostro **ORIGINALE METODO DI VENDITA** basato sulla formazione diretta del team commerciale dei nostri distributori e consulenza tecnico-commerciale continua per offrire soluzioni specifiche per ogni industria e modelli customizzati per ogni particolare applicazione.


Successo GARANTITO



**FORMAZIONE
TECNICO-COMMERCIALE**



**FORMAZIONE DI VENDITA
PER L'INDUSTRIA**



**CONSULENZA DI
VENDITA CONTINUA**



Serie **PRIMA**



**Aspiratori Industriali
con motori in testata**

Serie PRIMA

CON MOTORI IN TESTATA



TLT70



TNG55



IN EVIDENZA

- La potenza dei motori bistadio bypass e il telaio robusto di un aspiratore industriale
- Motori multipli (2 o 3) erogano un'eccellente portata d'aria
- Multi-settoriale e adattabile a diverse applicazioni
- La camera di filtrazione dedicata garantisce la massima superficie filtrante
- Funzione aspiraliquidi (optional) tramite meccanismi di rilevazione del livello del liquido





Serie PRIMA

CON MOTORI IN TESTATA



2 M



3 M



2 L



3L



2 LP



3 LP

Serie PRIMA

CON MOTORI IN TESTATA

CARATTERISTICHE SPECIALI



Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito.



Il meccanismo autonomo di pulizia del filtro lo fa vibrare in continuo durante l'uso. Comodo pomello scuotifiltro posizionato sul fusto.



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.



La testata in acciaio è indistruttibile. Ottimo per noleggi!



Facile estrazione del fusto inferiore.



Telaio robusto. Ruote con freno. Pratico cestello porta accessori.



Vetrino per il controllo del livello di riempimento del fusto inferiore.



Filtri disponibili in diverse classi (optional):
Classe L
Classe M
Classe H Hepa con membrana PTFE





Serie PRIMA

CON MOTORI IN TESTATA



Modelli LP

LONGOPAC SISTEMA SICURO DI RACCOLTA E RIMOZIONE

- Raccolta delle polveri con sacco continuo
- La polvere è raccolta in un sacco di plastica robusta e resistente a tre strati
- Il sacco viene chiuso esternamente per rimuovere senza disperdere la polvere nell'ambiente
- Alloggiamento in pratico carrello con ruote
- L'intero sistema di raccolta è facilmente intercambiabile con il fusto inferiore standard



Sistema intercambiabile modulare: la stessa macchina può essere utilizzata con Longopac o con fusto standard.



Serie PRIMA

CON MOTORI IN TESTATA



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	405422	TUTTI tranne TLT 70 - TNG 55	Filtro stellare - poliestere, classe L
	458632	TNG 55	Filtro stellare - poliestere, classe L
	448160	TLT 70	Filtro Cartuccia, classe M - PTFE
	225439	TLT 70	Kit accessori TOP Ø 40
	400579	TUTTI tranne TLT 70	Riduttore 70 > 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

		TLT70	TNG55	2 PS	2 PM	3 M	2 L	3 L	2 LP	3 LP
Codice		111110	110980	109514	109515	109525	109526	109527	109528	109529
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230 50/60	230 50/60	230-1- 50/60	230-1- 50/60	230-1- 50/60	230-1- 50/60	230-1- 50/60	230-1- 50/60	230-1- 50/60
Potenza - max	W	3300	3300	2400	2400	3600	2400	3600	2400	3600
N. di motori		3	3	2	2	3	2	3	2	3
Tipo di motore		bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass
Depressione	mm H ₂ O	2200	2200	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Portata d'aria	m³/h	470	470	430	430	650	430	650	430	650
Volume fusto	Litri	70	55	40	60	60	100	100	n/a	n/a
Superficie filtrante	cm²	5000	10000	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	73	73	72	72	73	72	73	72	73
Dimensioni macchina	cm	64x54x123	61x62x133	61x85x115	61x85x120	64x87x132	64x87x150	64x87x150	64x87x150	64x87x150
Dimensioni imballo	cm	61x65x155	61x65x155	70x92x185	70x92x185	70x92x185	70x92x185	70x92x185	70x92x185	70x92x185
Peso netto	kg	35	40	63	65	85	82	86	86	90
Peso lordo	kg	42	47	70	72	93	90	94	94	98

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI			
Kit Standard Ø40mm	Codice 217177	Kit Extra Ø50mm	Codice 217181
			

**STAINLESS
AISI 304
STEEL**

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE CON SERBATOI SUPERIORI E INFERIORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ASPIRALIQUIDI (SU RICHIESTA)

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie **CUBE**



Modelli compatti

Serie CUBE

MODELLI COMPATTI



CUBE 20
CUBE 30
CUBE 40



Serbatoio staccabile per facilitare lo svuotamento e il trasporto

IN EVIDENZA

- Massima resa in uno spazio minimo
- Compatto, maneggevole e facile da spostare
- Aspirapolvere/liquidi industriali di livello base con ottimo rapporto qualità/Prezzo
- La turbina coassiale a induzione, nei modelli CUBE 30 e CUBE 40, garantisce un servizio continuo con grande performance e durabilità
- CUBE 20 dispone di un grande motore tangenziale con ventola bistadio affusolata per un'elevata capacità di aspirazione e durata di oltre 1500 ore
- Ideale per l'uso in spazi ristretti, all'interno o all'esterno





Serie CUBE

MODELLI COMPATTI



CUBE 30
CUBE 40



CUBE 20

CARATTERISTICHE



Scuotifiltro manuale con comodo pomello posizionato sul fusto.



Il manometro indica il livello di saturazione del filtro, per segnalare la necessità di pulirlo.



Grandi ruote posteriori.
Ruote anteriori con freni.



Il galleggiante blocca l'aspirazione quando il liquido nel serbatoio raggiunge il livello massimo.



Filtri disponibili in diverse classi (optional):
Classe L
Classe M
Classe H Hepa con membrana PTFE

Serie CUBE

MODELLI COMPATTI



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	417445	TUTTI	Filtro cilindrico - poliestere, classe L

CARATTERISTICHE TECNICHE

		CUBE 20	CUBE 30	CUBE 40
Codice		109080	109000	108850
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60	230-1-50	400-3-50
Potenza - max	W - HP	1500 - 2hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp
Tipo di motore		bistadio tangenziale bypass	Turbina coassiale a induzione	Turbina coassiale a induzione
Depressione	mm H ₂ O	3000	3200	3200
Portata d'aria	m³/h	240	350	350
Volume fusto	Litri	77	77	77
Superficie filtrante	cm²	5000	5000	5000
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	72	70	70
Dimensioni macchina	cm	53x60x130	53x60x130	53x60x130
Dimensioni imballo	cm	53x61x155	53x61x155	53x61x155
Peso netto	kg	42	65	68
Peso lordo	kg	49	72	75

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI				
Kit Carwash Ø40mm	Codice 228784	Kit TOP Ø40mm	Codice 225439	Tubo scarico Codice 230997
				 da installare in fase di produzione

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie TO



**Aspiratori industriali
con turbina orizzontale**

Serie TO

CON TURBINA ORIZZONTALE



Modelli TO M



Modelli TO L



Modelli TO LP

IN EVIDENZA

- Aspiratori industriali, universali e polivalenti
- Robusta struttura interamente in acciaio
- La turbina coassiale a induzione fornisce un'aspirazione potente, un servizio continuo, una lunga durata e non richiede manutenzione
- Uno strumento indispensabile per tutti gli ambienti di lavoro come fabbriche, officine e magazzini





Serie TO

CON TURBINA ORIZZONTALE

CARATTERISTICHE

- La configurazione speciale della turbina coassiale a induzione offre una LUNGA DURABILITÀ
- Completamente senza manutenzione
- Servizio continuo



Meccanismo intelligente per abbassare e staccare i serbatoi sollevando una comoda leva. Entrambi i serbatoi possono essere estratti facilmente.

Senza sforzo e agevolmente.



La turbina rimane sempre al suo posto.

Non è mai necessario sollevare la pesante turbina per accedere al filtro.

Serie TO

CON TURBINA ORIZZONTALE

CARATTERISTICHE



Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito.



Il meccanismo autonomo di pulizia del filtro lo fa vibrare in continuo durante l'uso. Comodo pomello scuotifiltro posizionato sul fusto.



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.



Il manometro indica il livello di saturazione del filtro, per segnalare la necessità di pulirlo.



Vetrino per il controllo del livello di riempimento del fusto inferiore.

- Telaio robusto
- Ruote con freni
- Pratico cestello porta accessori



Filtri disponibili in diverse classi (optional):
Classe L
Classe M
Classe H Hepa con membrana PTFE





Serie TO

CON TURBINA ORIZZONTALE



Modelli TO LP

LONGOPAC

SISTEMA SICURO DI RACCOLTA E RIMOZIONE

- Raccolta delle polveri con sacco continuo
- La polvere è raccolta in un sacco di plastica robusta e resistente a tre strati
- Il sacco viene chiuso esternamente per rimuovere senza disperdere la polvere nell'ambiente
- Alloggiamento in pratico carrello con ruote
- L'intero sistema di raccolta è facilmente intercambiabile con il fusto inferiore standard



Sistema intercambiabile modulare: la stessa macchina può essere utilizzata con Longopac o con fusto standard.



Serie TO

CON TURBINA ORIZZONTALE



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	405422	TUTTI	Filtro stellare - poliestere, classe L
	400579	TUTTI	Riduttore 70 > 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

		TO 30 M	TO 40 M	TO 30 L	TO 40 L	TO 55 L	TO 30 LP	TO 40 LP	TO 55 LP
Codice		109404	109052	109403	109051	109540	109530	109460	109541
Voltaggio-Frequenza	V-Fase-Hz	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50
Potenza - max	W - hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	4000 - 5,5hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	4000-5,5hp
Tipo di turbina		Coassiale a induzione	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione	Coassiale a induzione
N. stadi della turbina		1 stadio	1 stadio	1 stadio	1 stadio	1 stadio	1 stadio	1 stadio	1 stadio
Depressione	mm H ₂ O	3200	3200	3200	3200	3300	3200	3200	3300
Portata d'aria	m ³ /h	350	350	350	350	380	350	350	380
Volume fusto	Litri	60	60	100	100	100	n/a	n/a	n/a
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensioni macchina	cm	63x86x155	63x86x155	63x86x175	63x86x175	63x86x175	63x86x175	63x86x175	63x86x175
Dimensioni imballo	cm	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195
Peso netto	kg	94	94	96	98	98	100	102	102
Peso lordo	kg	104	104	106	108	108	110	112	112

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI			
Kit Standard Ø40mm	Codice 217177	Kit Extra Ø50mm	Codice 217181
			

**STAINLESS
AISI 304
STEEL**

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE CON SERBATOI SUPERIORI E INFERIORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)



TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ASPIRALIQUIDI (SU RICHIESTA)

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie TEC



**Aspiratori industriali
con turbina cabinata**

Serie TEC

CON TURBINA CABINATA



Modelli TEC

Modelli TEC LP

IN EVIDENZA

- Aspiratori industriali con turbine coassiali a induzione posizionate nella parte posteriore
- La posizione posteriore della turbina consente l'uso di turbine a due stadi più grandi per una maggiore potenza di aspirazione e portata d'aria
- Il vano contenitore protegge la turbina dagli elementi esterni e funge da barriera acustica riducendo il rumore eccessivo
- Telaio e robusta struttura in acciaio
- Movibile e maneggevole
- Attrezzatura essenziale per un'ampia varietà di applicazioni industriali per impieghi gravosi dove sono richieste maggiore potenza di aspirazione e portata d'aria

CARATTERISTICHE



Pratico cestello porta accessori.

Il vano posteriore alloggia la turbina per proteggerla da fattori ambientali.

Grandi ruote per il trasporto su qualsiasi terreno.
Freni per immobilizzare la macchina.



Agevole maniglia per sganciare il serbatoio inferiore che si estrae facilmente sulle sue ruote.



Turbine a due stadi per una maggiore aspirazione e portata d'aria (modelli 75 P e 75 S).



Scuotifiltro manuale per filtri più puliti (ove applicabile).



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.





Serie TEC

CON TURBINA CABINATA



Modelli TEC LP

LONGOPAC SISTEMA SICURO DI RACCOLTA E RIMOZIONE

- Raccolta delle polveri con sacco continuo
- La polvere è raccolta in un sacco di plastica robusta e resistente a tre strati
- Il sacco viene chiuso esternamente per rimuovere senza disperdere la polvere nell'ambiente
- Alloggiamento in pratico carrello con ruote
- L'intero sistema di raccolta è facilmente intercambiabile con il fusto inferiore standard



Sistema intercambiabile modulare: la stessa macchina può essere utilizzata con Longopac o con fusto standard.



Serie TEC

CON TURBINA CABINATA



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	405422	TUTTI	Filtro stellare - poliestere, classe L
	400579	TUTTI	Riduttore 70 > 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

		TEC 30 - TEC 30 LP	TEC 40 - TEC 40 LP	TEC 55 - TEC 55 LP	TEC 75P - TEC 75P LP	TEC 75S - TEC 75S LP
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Potenza - max	W - hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	4000 - 5,5hp	5500 - 7,5hp	5500 - 7,5hp
Tipo di turbina		coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione
N. stadi della turbina		1-stadio	1-stadio	1-stadio	bistadio parallelo	bistadio seriale
Depressione	mm H ₂ O	3200	3200	3300	3600	5100
Portata d'aria	m ³ /h	350	350	380	620	400
Volume fusto	Litri	100	100	100	100	100
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500	19500	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	70	70	70	70	70
Dimensioni macchina	cm	65x130x150	65x130x150	65x130x150	65x130x150	65x130x150
Dimensioni imballo	cm	70x130x175	70x130x175	70x130x175	70x130x175	70x130x175
Peso netto	kg	113-117	115-119	115-119	165-169	165-169
Peso lordo	kg	123-127	125-129	125-129	175-179	175-179

Modello	TEC 30	TEC 40	TEC 55
Codice	109560	109562	109563

Modello	TEC 75P	TEC 75S
Codice	109401	109564

Modello	TEC 30 LP	TEC 40 LP	TEC 55 LP
Codice	109580	109581	109582

Modello	TEC 75P LP	TEC 75S LP
Codice	109583	109584

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI			
Kit Standard Ø40mm	Codice 217177	Kit Extra Ø50mm	Codice 217181
			

**STAINLESS
AISI 304
STEEL**

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE CON SERBATOI SUPERIORI E INFERIORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)



TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ASPIRALIQUIDI (SU RICHIESTA)

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie **M&T**



**Aspiratori industriali
con motori/turbine cabinati**

Serie M&T

CON MOTORI CABINATI



M 2M SE



M 3M SE



M 3L SE



M 2M SA



M 3M SA



M 3L SA

IN EVIDENZA

- Aspiratori industriali con motori sul retro
- Il vano posteriore protegge i motori da agenti esterni e agisce come barriera riducendo il livello di rumore
- Telaio e robusta struttura in acciaio
- Manovrabile e maneggevole
- Design elegante e sofisticato
- Interfaccia facile da usare
- Impiego multiuso in un'ampia varietà di settori



Serie M&T

CON MOTORI CABINATI



M 3 LP SE



M 3 LP SA



1



2



3

CARATTERISTICHE



Alloggiamento posteriore dei motori per protezione e ridotto livello di rumore.



Con un semplice pulsante si aziona il meccanismo elettrico dello scuotifiltro (modelli SE). Pannello di controllo frontale di facile utilizzo.



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.



Il meccanismo automatico aziona lo scuotifiltro a intervalli regolari (modelli SA).



Filtri disponibili in diverse classi (optional):
Classe L
Classe M
Classe H Hepa con membrana PTFE



Il coperchio incernierato del fusto si apre facilmente per accedere al filtro stellare di grande superficie filtrante.

Serie M&T

CON MOTORI CABINATI



CARATTERISTICHE





Serie M&T

CON MOTORI CABINATI

FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	405422	TUTTI	Filtro stellare - poliestere, classe L
	400579	TUTTI	Riduttore 70 > 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

		M 2 M SE	M 3 M SE	M 3 L SE	M 3 LP SE	M 2 M SA	M 3 M SA	M 3 L SA	M 3 LP SA
Codice		103856	106301	103857	109543	104010	106300	104011	109544
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
Potenza - max	W	2400	3600	3600	3600	2400	3600	3600	3600
N. di motori		2	3	3	3	2	3	3	3
Tipo di motore		bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass	bistadio bypass
Depressione	mm H ₂ O	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Portata d'aria	m³/h	430	650	650	650	430	650	650	650
Volume fusto	Litri	60	60	100	n/a	60	60	100	n/a
Superficie filtrante	cm²	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	72	73	73	73	72	73	73	73
Dimensioni macchina	cm	66x62x127	66x62x127	66x92x146	66x92x146	66x62x127	66x62x127	66x92x146	66x92x146
Dimensioni imballo	cm	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180
Peso netto	kg	98	103	108	118	103	108	118	118
Peso lordo	kg	105	110	115	125	110	118	125	125

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI			
Kit Standard Ø40mm	Codice 217177	Kit Extra Ø50mm	Codice 217181
			



TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE CON SERBATOI SUPERIORI E INFERIORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)



TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ASPIRALIQUIDI (SU RICHIESTA)

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie M&T

CON TURBINA CABINATA



Modelli T



Modelli T LP

IN EVIDENZA

- Aspiratori industriali con turbine coassiali a induzione posizionate nella parte posteriore per uso continuo
- La posizione posteriore della turbina consente l'uso di turbine a due stadi più grandi per una maggiore potenza di aspirazione e portata d'aria
- Il vano contenitore protegge la turbina dagli elementi esterni e funge da barriera acustica riducendo il rumore eccessivo
- Struttura robusta interamente in acciaio
- Movibile e maneggevole
- Design elegante e sofisticato
- Interfaccia facile da usare
- Applicazioni multiuso in un'ampia varietà di settori





Serie M&T

CON TURBINA CABINATA




Modelli T SA



Modelli T LP SA

CARATTERISTICHE

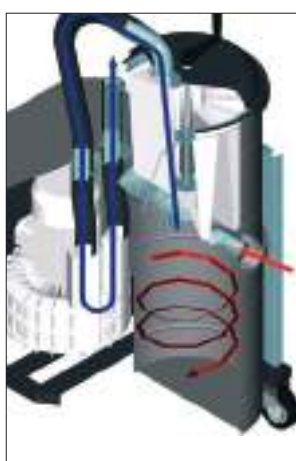

Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito.



Scuotifiltro manuale con impugnatura ergonomica (non per i modelli SA)



Il coperchio incernierato del fusto si apre facilmente per accedere al filtro stellare di grande superficie filtrante.



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.



Filtri disponibili in diverse classi (optional):
Classe L
Classe M
Classe H Hepa con membrana PTFE

Serie M&T

CON TURBINA CABINATA

CARATTERISTICHE



SCUOTIFILTRO AUTOMATICO (MODELLI SA)

Meccanismo sofisticato a controllo elettronico.

Due modalità operative:

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO:** il filtro viene scosso a intervalli regolari durante i quali l'aspirazione è sospesa per brevi istanti e il meccanismo scuotifiltro entra in azione. Al termine del ciclo di pulizia del filtro l'aspirazione riparte automaticamente.
- **MODALITÀ MANUALE:** si può selezionare la modalità manuale permettendo all'operatore di attivare il meccanismo scuotifiltro quando serve tramite un pulsante.





Serie M&T

CON TURBINA CABINATA



1



2



3

Modelli M&T LP

LONGOPAC SISTEMA SICURO DI RACCOLTA E RIMOZIONE

- Raccolta delle polveri con sacco continuo
- La polvere è raccolta in un sacco di plastica robusta e resistente a tre strati
- Il sacco viene chiuso esternamente per rimuovere senza disperdere la polvere nell'ambiente
- Alloggiamento in pratico carrello con ruote
- L'intero sistema di raccolta è facilmente intercambiabile con il fusto inferiore standard



Sistema intercambiabile modulare: la stessa macchina può essere utilizzata con Longopac o con fusto standard.



Serie M&T

CON TURBINA CABINATA

FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	405422	TUTTI	Filtro stellare - poliestere, classe L
	400579	TUTTI	Riduttore 70 > 50

DESCRIZIONE TECNICA

		T 30	T 40	T 55	T 75P	T 75S	T 30 LP	T 40 LP	T 55 LP	T 75P LP	T 75S LP
		T 30 SA	T 40 SA	T 55 SA	T 75P SA	T 75S SA	T 30 LP SA	T 40 LP SA	T 55 LP SA	T 75P LP SA	T 75S LP SA
Voltaggio - Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Potenza - max	W - hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	4000 - 5,5hp	5500 - 7,5hp	5500 - 7,5hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	4000 - 5,5hp	5500 - 7,5hp	5500 - 7,5hp
Tipo di turbina		coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione
N. stadi della turbina		1-stadio	1-stadio	1-stadio	bistadio parallelo	bistadio seriale	1-stadio	1-stadio	1-stadio	bistadio parallelo	bistadio seriale
Depressione	mm H ₂ O	3200	3200	3300	3600	5100	3200	3200	3300	3600	5100
Portata d'aria	m ³ /h	350	350	380	620	400	350	350	380	620	400
Volume fusto	Litri	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Superficie filtrante	cm ²	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Dimensioni macchina	cm	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150	66x110x160 66x110x150
Dimensioni imballo	cm	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180	70x130x180
Peso netto	kg	137	140	140	158	158	141	144	144	162	162
Peso lordo	kg	147	150	150	168	168	151	154	154	172	172

Modello	T 30	T 40	T 55	T 75P	T 75S	T 30 LP	T 40 LP	T 55 LP	T 75P LP	T 75S LP
Codice	109595	103953	109660	103955	103956	109594	109545	109546	109547	109548

Modello	T 30 SA	T 40 SA	T 55 SA	T 75P SA	T 75S SA	T 30 LP SA	T 40 LP SA	T 55 LP SA	T 75P LP SA	T 75S LP SA
Codice	109596	103960	109661	103958	103957	109600	109601	109602	109603	109604

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI			
Kit Standard Ø40mm	Codice 217177	Kit Extra Ø50mm	Codice 217181
			

STAINLESS
AISI 304
STEEL

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE CON SERBATOI SUPERIORI E INFERIORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)



TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ASPIRALIQUIDI (SU RICHIESTA)

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie **X-VACTOR**



**Aspiratori industriali
per la gestione intensiva delle polveri**

Serie X-VACTOR

GESTIONE INTENSIVA DELLE POLVERI

Presa per utensili manuali con funzione di controllo remoto. Utensili manuali possono essere collegati e connessi con l'aspiratore per rimuovere la polvere direttamente dalla fonte. La funzione di aspirazione viene automaticamente attivata e disattivata tramite lo strumento manuale.

Sistema di raccolta dei rifiuti comodo e sicuro in un sacco della spazzatura di plastica che può essere sigillato esternamente e smaltito.



Meccanismo di inversione di flusso per la pulizia del filtro.

Il bocchettone di entrata tangenziale aiuta ulteriormente a tenere pulito il filtro. Guarnizione per evitare di disperdere polvere nell'ambiente.


Telaio in acciaio e ruote robuste.



CYCLONE DRY

Camera filtrante a doppia parete: la polvere entra fra due livelli di parete creando un ciclone che aiuta a mantenere il filtro più pulito. Filtro cartuccia con un'ampia superficie filtrante.

Filtri disponibili in diverse classi (optional):
Classe L
Classe M
Classe H Hepa con membrana PTFE



IN EVIDENZA

- Aspiratori industriali per la gestione delle polveri
- Con funzionalità di controllo remoto per l'utilizzo con gli utensili manuali
- Dotato di meccanismo di inversione di flusso per la pulizia del filtro
- Progettato per essere al contempo leggero e maneggevole ma robusto e resistente
- Perfetto per l'uso nei cantieri, per eliminare la polvere e promuovere un ambiente di lavoro più pulito e più salubre



Kit completo di accessori (diam. 40 mm) in dotazione con Cyclone Dry



Filtro cartuccia classe L in dotazione
cod. 417423

CARATTERISTICHE TECNICHE

		CYCLONE DRY
Codice		100932
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60
Potenza - max	W - HP	1200
N. motori/turbine		1 motore
Tipo motore/turbina		bistadio bypass
Depressione	mm H ₂ O	2500
Portata d'aria	m ³ /h	210
Superficie filtrante	cm ²	1000
Classe di isolamento	IP	IPX4
Livello di rumore	dB	70
Dimensioni macchina	cm	54x60x112
Dimensioni imballo	cm	60x70x115
Peso netto	kg	20
Peso lordo	kg	24

Serie **ATEX**



Aspiratori industriali antideflagranti

Serie ATEX

ANTIDEFAGRANTI



AT22-30 XS
AT22-40 XS



AT22-30 S
AT22-40 S

IN EVIDENZA

- Equipaggiamento essenziale per ridurre al minimo il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi
- Certificato ATEX antideflagrante per Zona polveri 22 in conformità con la nuova direttiva europea ATEX 2014/34/EU:
 - > Zona 22 – Un luogo in cui non è probabile che si verifichi un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria durante il normale funzionamento, ma, se si verificasse, persisterà solo per un breve periodo.
- Alcuni esempi di tali ambienti includono: mulini per farina e grano, forni, ambienti in cui sono presenti particelle caricate elettrostaticamente, ecc ...



SICUREZZA INNANZITUTTO!



Serie ATEX

ANTIDEFLAGRANTI



AT22-30 M
AT22-40 M



AT22-30 L
AT22-40 L

CARATTERISTICHE



La configurazione speciale della turbina coassiale a induzione (modelli AT22 M & L) offre una lunga durabilità. Completamente senza manutenzione. Uso continuo.



Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito.



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.



Meccanismo intelligente per abbassare e staccare i serbatoi sollevando una comoda leva. Entrambi i serbatoi possono essere estratti facilmente senza sforzo mentre la turbina rimane sempre al suo posto. (modelli AT22 M & L). Non è necessario sollevare la pesante turbina per accedere al filtro. Serbatoio e camera di filtrazione in acciaio AISI304.



Il meccanismo autonomo di pulizia del filtro lo fa vibrare in continuo durante l'uso. Comodo pomello scuotifiltro posizionato sul fusto.

Serie ATEX

ANTIDEFAGRANTI

non elettrico



AT22-A XS



AT22-A S

IN EVIDENZA

- Macchine non elettriche ad aria compressa
- Certificato ATEX antideflagrante per Zona polveri 22 in conformità con la nuova direttiva europea ATEX 2014/34/EU:
 - > Zona 22 – Un luogo in cui non è probabile che si verifichi un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria durante il normale funzionamento, ma, se si verificasse, persisterà solo per un breve periodo.
- Alcuni esempi di tali ambienti includono: mulini per farina e grano, forni, ambienti in cui sono presenti particelle caricate elettrostaticamente, ecc ...

SICUREZZA INNANZITUTTO!





non elettrico

Serie ATEX

ANTIDEFLAGRANTI



AT22-A M



AT22-A L

CARATTERISTICHE



Alimentazione ad aria compressa - non elettrica. Regolatore di pressione per modulare la pressione dell'aria in ingresso garantendo le prestazioni richieste.



Il bocchettone di aspirazione tangenziale crea un vortice della polvere in entrata. Aiuta a mantenere il filtro pulito.



Serbatoio in acciaio inox e camera di filtrazione in AISI304.



Cono ciclone interno. Protegge ulteriormente il filtro dalle polveri e dai detriti.



Con una maniglia si sgancia il serbatoio che può essere comodamente spostato grazie a quattro ruote pivotanti.



Scuotifiltro manuale con impugnatura ergonomica.

Serie Atex

ANTIDEFAGRANTI



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	222903	modelli XS - S	Filtro stellare, completo - antistatico, classe L
	217848	modelli M - L	
	400582	TUTTI	Riduttore 70 > 50 - inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

		AT22-30 XS	AT22-40 XS	AT22-30 S	AT22-40 S	AT22-30 M	AT22-40 M	AT22-30 L	AT22-40 L
Codice		109612	109613	109614	109615	109616	109410	109617	109411
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50
Potenza - max	W - hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp
Tipo di turbina		coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione	coassiale a induzione
N. stadi della turbina		1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage
Depressione	mm H ₂ O	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Portata d'aria	m ³ /h	350	350	350	350	350	350	350	350
Volume fusto	Litri	30	30	50	50	60	60	100	100
Superficie filtrante	cm ²	13000	13000	13000	13000	19500	19500	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Livello di rumore	dB	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensioni macchina	cm	66x60x130	66x60x130	66x60x149	66x60x149	63x86x155	63x86x155	63x86x175	63x86x175
Dimensioni imballo	cm	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195
Peso netto	kg	60	60	80	80	94	94	98	98
Peso lordo	kg	66	66	85	85	104	104	108	108

		AT22-A XS	AT22-A S	AT22-A M	AT22-A L
Codice		107110	107100	104071	104072
Consumo d'aria a 6 bar	l/m	1600	1600	1600	1600
Pressione di aria richiesta	bar	4 - 9	4 - 9	4 - 9	4 - 9
Depressione a 6 bar	mm H ₂ O	4600	4600	4600	4600
Portata d'aria a 6 bar	m ³ /h	408	408	408	408
Volume fusto	Litri	30	50	60	100
Collegamento aria compressa		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Superficie filtrante	cm ²	13000	13000	19500	19500
Classe di isolamento	IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Livello di rumore	dB	70	70	70	70
Dimensioni macchina	cm	70x75x135	70x75x135	66x85x140	66x85x155
Dimensioni imballo	cm	70x75x175	70x75x175	70x92x185	70x92x185
Peso netto	kg	34	35	84	84
Peso lordo	kg	43	45	98	98

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATI

Kit Antistatico
Ø40mm

Codice 217182



Kit Antistatico
Ø50mm

Codice 217183



Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie OIL



**Aspiratori industriali
per olio, lubrificanti e trucioli**

Serie OIL

PER OLIO, LUBRIFICANTI E TRUCIOLI



OIL 2L

IN EVIDENZA

- Macchine specificamente progettate e specializzate per aspirare olio e lubrificanti e miscele di trucioli e refrigeranti
- Attrezzatura essenziale per tutte le operazioni di tornitura e lavorazione dei metalli, nonché centri di controllo numerico (CNC)
- Progettate per separare i trucioli da olio e lubrificanti, da riciclare e riutilizzare
- Resistenza strutturale all'esposizione di oli corrosivi e particelle abrasive



I componenti e la struttura resistono alla corrosione causata da olio e lubrificanti industriali.

Serie OIL

PER OLIO, LUBRIFICANTI E TRUCIOLI



OIL 2 XL



OIL 40 XL

CARATTERISTICHE



Telaio e struttura interamente in acciaio per resistere all'abrasione e alle sollecitazioni.



La pompa di evacuazione (modelli OIL 2 XL - OIL 40 XL) svuota il contenuto liquido del serbatoio nel contenitore desiderato per essere riciclato e riutilizzato.



Il separatore di trucioli di acciaio (OIL 2L) separa i componenti solidi dal liquido, da inviare direttamente per lo smaltimento o il riciclaggio.



Il dispositivo del galleggiante meccanico (OIL 2L) chiude l'aspirazione quando il liquido nel serbatoio raggiunge il livello massimo. Disponibile anche il galleggiante elettronico (OIL 2 XL, OIL 40 XL).



Il tubo di scarico facilita le operazioni di svuotamento.

Serie OIL

PER OLIO, LUBRIFICANTI E TRUCIOLI



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	417434	OIL 2 XL OIL 40 XL	Filtro separatrucioli - nylon
	430722	OIL 2 L	Filtro cilindrico - poliestere
	400579	OIL 2 L	Riduttore 70 > 50
	221075	OIL 2 L	Kit cestello separatrucioli

CARATTERISTICHE TECNICHE

		OIL 2 L	OIL 2 XL	OIL 40 XL
Codice		104910	104911	104913
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	400-3-50
Potenza (motori) - max	W - hp	2400	2400	3000 - 4 hp
Potenza (pompa)	W	n/a	750	750
N. motori/turbine		2 motori	2 motori	1 turbina
Tipo di turbina		bistadio bypass	bistadio bypass	coassiale a induzione
Depressione	mm H ₂ O	2500	2500	3200
Portata d'aria	m ³ /h	430	430	350
Volume fusto	Litri	100	120	120
Sistema di rilevamento del livello del liquido		Meccanico	Elettronico	Elettronico
Pressione della pompa - max	bar	n/a	6	6
Portata della pompa	l/m	n/a	30	30
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	71	71	71
Dimensioni macchina	cm	66x92x131	74x86x168	66x124x168
Dimensioni imballo	cm	70x92x180	70x92x180	70x130x180
Peso netto	kg	89	86	168
Peso lordo	kg	105	102	190

SU RICHIESTA

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

STAINLESS
AISI 304
STEEL

TUTTI I MODELLI SONO
 DISPONIBILI ANCHE CON
 SERBATOI SUPERIORI E
 INFERIORI IN ACCIAIO
 INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)

Serie PAK



**Aspiratori industriali
per rimozione sfridi di scarto**

Serie PAK

PER RIMOZIONE SFRIDI DI SCARTO



PAK 2 M



PAK 3 L

IN EVIDENZA

- Aspirapolveri industriali con un concetto di design mirato a massimizzare il volume di recupero
- Macchine a caricamento dall'alto con aspirazione alla base, assicurano il riempimento totale del serbatoio capiente
- I materiali aspirati vengono compattati nel serbatoio
- Ideali per la rimozione e la compattazione di materiali voluminosi come gli scarti di produzione
- Attrezzatura essenziale per diversi settori industriali, come imballaggio, tessile, applicazioni per il trattamento dei pavimenti.



Serie PAK

PER RIMOZIONE SFRIDI DI SCARTO

CARATTERISTICHE



I potenti motori tangenziali forniscono una portata d'aria insuperabile.



Due bocchette di aspirazione (modello PAK 3 L): la macchina può essere utilizzata da uno o due operatori simultaneamente.



Motori tangenziali posizionati alla base della macchina per massimizzare la capacità utile del serbatoio e per compattare i materiali in entrata.

Robusta struttura interamente realizzata in acciaio, per resistere negli ambienti di lavoro più difficili.

Il filtro dell'aria di scarico fornisce una filtrazione aggiuntiva. Può essere HEPA (optional).



Due filtri di grande dimensione: filtro principale in poliestere con 35500 cm² di superficie filtrante. Filtro a sacco in tessuto-non-tessuto per la raccolta e lo smaltimento del materiale recuperato. Può essere usa e getta o riutilizzato.



Coperchio trasparente per controllare il livello di riempimento del serbatoio.



Serie PAK

PER RIMOZIONE SFRIDI DI SCARTO



FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Code	Model	DESCRIPTION
	447745	PAK 2 M	Filtro cartuccia - poliestere, classe M 
	442055	PAK 3 L	
	447746	PAK 2 M	Filtro a sacco per raccolta - TNT
	442054	PAK 3 L	
	441751	TUTTI	Filtro cartuccia uscita aria - classe L

CARATTERISTICHE TECNICHE

		PAK 2 M	PAK 3 L
Codice		109510	107370
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60
Potenza - max	W - HP	2200	3300
N. di motori		2	3
Tipo di motore		bistadio tangenziale bypass	bistadio tangenziale bypass
Depressione	mm H ₂ O	2500	2500
Portata d'aria	m ³ /h	250	500
Volume fusto	Litri	68	100
Superficie filtrante	cm ²	35500	35500
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	72	74
Dimensioni macchina	cm	55x66x90	55x66x115
Dimensioni imballo	cm	57x68x120	57x68x120
Peso netto	kg	43	50
Peso lordo	kg	45	58

SU RICHIESTA

KIT ACCESSORI CONSIGLIATO	
Kit Extra Ø50mm	Codice 217181
	

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

Serie **MEGA**



Aspiratori industriali con alte prestazioni

Serie MEGA

ALTE PRESTAZIONI



MEGA T100 SA
MEGA T150 SA

IN EVIDENZA

- Aspiratori industriali progettati per applicazioni che richiedono alti livelli di prestazioni
- Adatto per la rimozione e gestione di grandi quantità di polvere e detriti
- Sono disponibili numerosi e speciali adattamenti strategici per applicazioni specifiche
- Progettati per lavorare nelle condizioni più difficili, per ottimizzare le operazioni di rimozione dei detriti e massimizzare l'efficienza di lavoro



Serie MEGA

ALTE PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE



7 cartucce filtranti costituiscono una superficie filtrante complessiva di 85000 cm².

Il sistema scuotifiltro automatico pulisce tutti i 7 filtri per mantenere l'efficienza di filtrazione.



Due turbine, ciascuna con due stadi per doppia portata d'aria e doppia depressione.



Filtri disponibili in diverse classi (optional):

Classe L

Classe M

Classe H Hepa con membrana PTFE

Ampia capacità di 170 litri del serbatoio di raccolta



Meccanismo incorporato per il ribaltamento del serbatoio



Il serbatoio inferiore può anche essere ribaltato sul proprio chassis per uno svuotamento rapido e facile.



Il serbatoio inferiore può essere sollevato e trasportato con un carrello elevatore o spostato sulle proprie ruote.

Scuotifiltro automatico



Due uscite separate per l'uscita d'aria – possono essere montate con filtro cartuccia opzionale (anche HEPA)

Dispositivo assistito per sollevamento del serbatoio

Due uscite separate per l'uscita d'aria – possono essere montate con filtro cartuccia opzionale (anche HEPA)

Larghe ruote per spostamento

Struttura robusta interamente in acciaio

Serie MEGA

ALTE PRESTAZIONI




FILTRI E ACCESSORI IN DOTAZIONE

	Codice	Modello	DESCRIZIONE
	417424	TUTTI	Filtro cartuccia - poliestere classe M 7 filtri per macchina
	438237	TUTTI	Riduttore 120 > 70

CARATTERISTICHE TECNICHE

		MEGA T 100 SA	MEGA T 150 SA
Codice		104113	104114
Voltaggio-Frequenza	V-fase-Hz	400-3-50	400-3-50
Potenza - max	W	8000 - 10hp	11000 - 15hp
N. di turbine		2 turbine coassiali a induzione	2 turbine coassiali a induzione
Tipo di motore		bistadio seriale	bistadio parallelo
Depressione	mm H ₂ O	5000	3600
Portata d'aria	m ³ /h	760	1240
Volume fusto	Litri	170	170
Superficie filtrante	cm ²	85000	85000
Classe di isolamento	IP	IPX4	IPX4
Livello di rumore	dB	75	76
Peso netto	kg	440	460

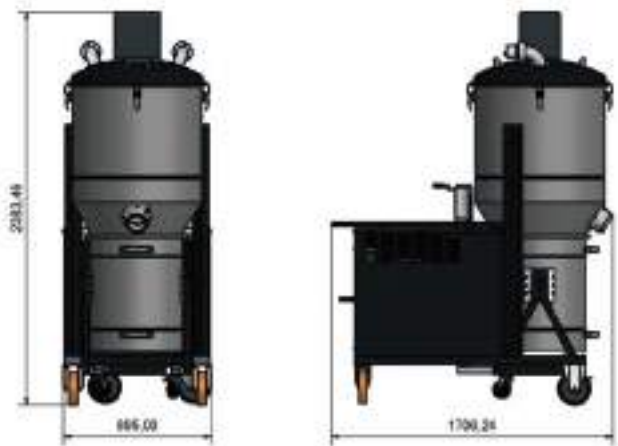

SU RICHIESTA

**STAINLESS
AISI 304
STEEL**

TUTTI I MODELLI SONO
DISPONIBILI ANCHE CON
SERBATOI SUPERIORI E
INFERIORI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE (SU RICHIESTA)



TUTTI I MODELLI SONO
DISPONIBILI ANCHE IN
VERSIONE ASPIRALIQUIDI
(SU RICHIESTA)

Per tutti gli altri filtri e accessori opzionali, vedere a pag. 65

ACCESSORI E FILTRI



Per adattarsi e specializzarsi...

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Kit Standard Ø40mm	40	217177	Tutte serie tranne ATEX - OIL - CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Evaflex, 3 metri	40	400999	
	- Manicotto - Evaflex - PVC, lato accessori	40	400991	
	- Manicotto - Evaflex, lato macchina	50	427234	
	- Doppia curva "S" - acciaio cromato, una coppia	40	401069	
	- Spazzola setole pavimenti	40	401070	
	- Lancia piatta	40	401024	
	- Pennello	40	401026	
	Kit Extra Ø40mm	40	217178	Tutte serie tranne ATEX - OIL - CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Evaflex, 3 metri	40	400999	
	- Manicotto - Evaflex - PVC, lato accessori	40	400991	
	- Manicotto - Evaflex, lato macchina	50	427234	
	- Prolunghe 500 mm - acciaio cromato, una coppia	40	401011	
	- Impugnatura curva - acciaio cromato	40	417239	
	- Spazzola setole/ventosa pavimenti	40	427033	
	- Lancia piatta	40	401024	
	Kit Carwash Ø40mm	40	228784	CUBE - TLT 70
	- Tubo flessibile - Evaflex, 5 metri	40	400999	
	- Manicotto - Evaflex - PVC, lato accessori	40	400991	
	- Manicotto - Evaflex, lato macchina	50	412455	
	- Lancia piatta	40	401024	
	Kit Standard Ø50mm	50	217180	Tutte serie tranne ATEX - OIL - CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Evaflex, 3 metri	50	401000	
	- Manicotto - Evaflex - gomma (2 pezzi)	50	400992	
	- Prolunga curva - acciaio cromato	50	417921	
	- Spazzola setole/ventosa pavimenti	50	427034	
	- Lancia piatta	50	401025	
	- Pennello con setole nylon	50	401027	
	- Adattatore per pennello	50	417157	
	Kit Extra Ø50mm	50	217181	Tutte serie tranne ATEX - OIL - CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Evaflex, 3 metri	50	401000	
	- Manicotto - Evaflex - gomma (2 pezzi)	50	400992	
	- Impugnatura curva - acciaio cromato	50	401021	
	- Prolunghe 500 mm - acciaio cromato, una coppia	50	401012	
	- Spazzola setole/ventosa pavimenti	50	427025	
	- Lancia piatta	50	401025	
	- Pennello con setole nylon	50	401027	
	- Adattatore per pennello	50	417157	


ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Kit Antistatico Ø40mm	40	217182	Tutte le serie tranne CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Oregon- poliuretano antistatico, antiolio, 3 metri	40	401008	
	- Manicotto - Oregon, antistatico, lato accessori	40	417721	
	- Manicotto connettore - Oregon, antistatico, lato macchina	50	427093	
	- Impugnatura curva - acciaio inox	40	427027	
	- Prolunga 500 mm - acciaio inox, una coppia	40	426790	
	- Spazzola pavimenti, regolabile	40	427026	
	- Lancia piatta - acciaio inox	40	421670	
	- Pennello - setole nylon+ottone, antistatico	40	426550	
	Kit Antistatico Ø50mm	50	217183	Tutte le serie tranne CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Oregon- poliuretano antistatico, antiolio, 3 metri	50	401009	
	- Manicotto - Oregon, antistatico, 2 pezzi	50	401091	
	- Impugnatura curva - acciaio inox	50	426428	
	- Prolunga 500 mm - acciaio inox, una coppia	50	426427	
	- Spazzola pavimenti, regolabile	50	401035	
	- Lancia piatta - acciaio inox	50	401023	
	Kit Forno Standard Ø40mm - max. 125°C	40	217184	Tutte serie tranne ATEX - OIL - CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - Oregon, resistente al calore fino 125°C, 3 metri	40	427167	
	- Manicotto - Evaflex - PVC, lato accessori	40	400991	
	- Manicotto - Evaflex, antistatico, lato macchina	40	427234	
	- Prolunga 1m, acciaio cromato, una coppia	40	417918	
	- Spazzola forno/pavimenti - plastica	40	427572	
	- Adattatore per spazzola forno/pavimenti	40	427688	
	Kit Forno Extra Ø40mm - max. 250°C	40	229267	Tutte serie tranne ATEX - OIL - CUBE - TLT 70 - CYCLONE DRY
	- Tubo flessibile - acciaio, 3 metri	40	412509	
	- Manicotto, lato accessori	40	450606	
	- Manicotto, lato macchina	40	450605	
	- Riduttore - acciaio	70 > 40	400578	
	- Prolunga - con isolamento termico, 1 metro	40	450607	
	- Prolunga - alluminio con metà isolamento termico, 1 metro	40	450608	
	- Prolunga - alluminio, 1 metro	40	450609	
	- Spazzola forno/pavimenti - alluminio	40	412457	
	Tubo flessibile: Evaflex	40	400999	Tutte le serie tranne ATEX - OIL - PAK
		50	401000	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
		70	401001	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - PAK - OIL

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Tubo flessibile: Oregon - poliuretano, antistatico, antiolio	40	401008	Tutte le serie
		50	401009	Tutte le serie tranne CUBE
		70	401010	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Tubo flessibile: Evaflex - antiolio, resistente a calore fino 120°C	50	400997	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Tubo flessibile: Oregon - resistente al calore -25°C to 125°C	40	427167	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50	422492	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
	Tubo flessibile - acciaio	40	412509	Tutte le serie tranne PAK
		50	426769	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70	426770	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto: Evaflex - gomma	40	400991	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50	400992	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
		70	417722	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - PAK - OIL
	Manicotto: Oregon - gomma, antiolio	40	426766	Tutte le serie tranne ATEX
		50	426765	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
		70	417720	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - PAK
	Manicotto: Oregon - gomma, antistatico	40	417721	Tutte le serie tranne OIL
		50	401091	Tutte le serie tranne CUBE - OIL
		70	400993	Tutte le serie tranne CUBE - PAK - OIL
	Manicotto: Oregon - silicone	40	426767	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50	426768	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
		70	417726	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - PAK - OIL
	Manicotto: Evaflex - gomma, antistatico Ø50 per fless. Ø40	40 > 50	427093	Tutte le serie
	Manicotto: Oregon - gomma, antistatico Ø50 per fless. Ø40	40 > 50	427234	Tutte le serie
	Manicotto connettore: Evaflex - gomma, antistatico	40	427235	Tutte le serie
	Manicotto connettore: Oregon - gomma, antistatico	40	427236	Tutte le serie tranne CUBE
	Manicotto connettore entrata macchina - acciaio zincato	50	427092	Tutte le serie tranne CUBE
		70	400570	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore entrata macchina - acciaio zincato	70 > 40	400578	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70 > 50	400579	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto connettore - acciaio inox	70	428146	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70 > 40	400581	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore entrata macchina - acciaio inox	70 > 50	400582	Tutte le serie tranne CUBE - PAK

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Manicotto connett. regolabile entrata macchina - acciaio zincato	70	400575	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore regolabile entrata macchina - acciaio zincato	70 > 40	400968	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70 > 50	400969	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto connett. regolabile entrata macchina - acciaio inox	70	400974	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore regolabile entrata macchina - inox	70 > 40	400971	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70 > 50	400973	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto connettore - acciaio zincato	40	400568	Tutte le serie
		50	400569	Tutte le serie tranne CUBE
		70	428148	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto connettore - acciaio inox	40	400571	Tutte le serie
		50	400572	Tutte le serie tranne CUBE
		70	426772	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore biforcazione entrata macchina - acciaio zincato	70>40-40	400981	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70>50-50	400982	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto biforcazione entrata macchina - acciaio zincato	70-70-70	400977	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore biforcazione entrata macchina - acciaio inox	70>40-40	400983	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70>50-50	400984	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto biforcazione entrata macchina - acciaio inox	70-70-70	426773	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore biforcazione regolabile entrata macchina - acc. zinc.	70>40-40	400987	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70>50-50	400988	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto biforcazione regolabile entrata macchina - acc. zinc.	70-70-70	400985	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Riduttore biforcazione regolabile entrata macchina - acc. Inox	70>40-40	400989	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
		70>50-50	400990	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Manicotto biforcazione regolabile entrata macchina - acc. Inox	70-70-70	400986	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Tronco angolo 45° - gomma, antiolio	40	401017	Tutte le serie tranne ATEX
		50	426778	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
		70	426783	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - PAK
	Tronco angolo 45° - gomma, antistatico	40	426777	Tutte le serie tranne OIL
		50	401018	Tutte le serie tranne CUBE - OIL
		70	426779	Tutte le serie tranne CUBE - PAK - OIL
	Tronco angolo 45° - silicone	40	426780	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50	426781	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
	Lancia "manina" - gomma, antiolio	50	426774	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Lancia "manina" - gomma, antistatico	50	401093	Tutte le serie tranne OIL - CUBE
	Lancia "manina" - silicone	50	426776	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Riduttore per accessori in gomma	50 > 40	426784	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50 > 38	426785	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
	Riduttore per accessori in gomma, antistatico	50 > 40	426786	Tutte le serie tranne OIL
		50 > 38	426787	Tutte le serie tranne OIL
	Lancia conica punta 10-25 mm - gomma, antiolio	50	426788	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Lancia conica punta 10-25 mm - gomma, antistatico	50	417699	Tutte le serie tranne OIL - CUBE
	Lancia conica punta 10-25 mm - silicone	50	426789	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
	Impugnatura adattatore per accessori in gomma - antiolio	50	427030	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Impugnatura adattatore per accessori in gomma - antistatico	50	427031	Tutte le serie tranne OIL - CUBE
	Lancia conica curva - gomma, antistatico	40	416956	Tutte le serie tranne OIL
	Lancia conica curva - silicone	40	427237	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
	Pennello con setole in nylon	40	401026	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50	401027	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
	Pennello con setole in ottone	40	422061	Tutte le serie tranne ATEX
		50	401029	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Adattatore per pennello Ø50 a manicotto Ø50	50	417157	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Pennello con setole in nylon, antiolio, antiabrasivo Larghezza 80 mm	50	426542	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Pennello con setole in nylon, antiolio, antiabrasivo Larghezza 100 mm		426543	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Pennello con setole in crine, antiolio, antiabrasivo Larghezza 80 mm	50	426544	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Pennello con setole in crine, antiolio, antiabrasivo Larghezza 100 mm	50	426545	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Pennello con setole in nylon+ottone, antistatico, antiolio, antiabrasivo - Larghezza 80 mm	50	426550	Tutte le serie tranne CUBE
	Pennello con setole in nylon+ottone, antistatico, antiolio antiabrasivo - Larghezza 100 mm	50	426551	Tutte le serie tranne CUBE
	Lancia piatta - plastica	40	401024	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
		50	401025	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE - OIL
	Lancia piatta "America" - plastica	40	422075	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
	Lancia piatta - acciaio inox	40	421670	Tutte le serie
		50	401023	Tutte le serie tranne CUBE
	Lancia piatta - alluminio	40	427028	Tutte le serie
		50	427029	Tutte le serie tranne CUBE

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Prolunga 500 mm - acciaio cromato	40	401011	Tutte le serie
		50	401012	Tutte le serie tranne CUBE
	Prolunga 500 mm - acciaio inox	40	426790	Tutte le serie
		50	426427	Tutte le serie tranne CUBE
	Impugnatura curva - acciaio cromato	40	417239	Tutte le serie
		50	401021	Tutte le serie tranne CUBE
	Impugnatura curva - acciaio inox	40	427027	Tutte le serie
		50	426428	Tutte le serie tranne CUBE
	Prolunga curva - acciaio cromato	50	417921	Tutte le serie tranne CUBE
	Lancia per raschiare	40	401094	Tutte le serie
		50	401095	Tutte le serie tranne CUBE
		70	401096	Tutte le serie tranne CUBE
	Lancia con maniglia - alluminio per materiali leggeri e voluminosi	70	401031	Tutte le serie tranne CUBE
	Spazzola pavimenti - WW, regolabile, polveri/liquidi	40	401032	Tutte le serie
		50	401035	Tutte le serie tranne CUBE
	Listelli gomma per spazzola 401032, una coppia	40	401033	per spazzola 401032
	Listelli gomma per spazzola 401035, una coppia	50	412663	per spazzola 401035
	Listelli setola per spazzola 401032, una coppia	40	401034	per spazzola 401032
	Listelli setola per spazzola 401035, una coppia	50	401037	per spazzola 401035
	Spazzola pavimenti - G, regolabile, polveri/liquidi	50	418105	Tutte le serie tranne ATEX - CUBE
	Spazzola pavimenti - NH, regolabile, polveri/liquidi	40	427026	Tutte le serie
		50	427025	Tutte le serie
	Spazzola pavimenti con ruote - NH, polveri/liquidi	40	427033	Tutte le serie tranne ATEX
		50	427034	Tutte le serie tranne ATEX

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Listelli gomma per spazzole 427025 - 427026, una coppia		427041	per spazzole 427025-427026
	Listelli setola per spazzole 427025 - 427026, una coppia		427043	per spazzole 427025-427026
	Listelli gomma per spazzole 427033 - 427034, una coppia		427040	per spazzole 427033-427034
	Listelli setola per spazzole 427033 - 427034, una coppia		427042	per spazzole 427033-427034
	Spazzola forno/pavimenti - alluminio	40	412457	Tutte le serie tranne ATEX - OIL - CUBE
	Spazzola forno/pavimenti - plastica	40	427572	Tutte le serie tranne ATEX - OIL
	Listelli silicone di ricambio per 412457, una coppia		422405	per spazzola forno/pavimenti 412457
	Listelli silicone di ricambio per 427572, una coppia		427656	per spazzola forno/pavimenti 427572
	Prolunga 1 m con adattatore, per kit forno - acciaio cromato	40	417919	per l'utilizzo con spazzola forno/pavimenti 412457
	Prolunga 1 m per kit forno - acciaio cromato	40	417918	per l'utilizzo con spazzola forno/pavimenti 427572
	Staffa per fascia sollevamento fusto da 100 litri	460	214345	Fusti da 100 litri
	Fascia di sollevamento fusto da 100 litri	460	204612	Fusti da 100 litri
	Cono ciclone - acciaio inox	460	401048	Tutti modelli con fusti Ø460 mm
	Fermasacco - acciaio zincato		401050	Tutte le serie tranne CUBE - PAK
	Kit cestello separatrucioli	460	221075	Tutti modelli con fusti Ø460 mm ≥ 60 litri
	- Cestello	460	401049	
	- Supporto	460	432380	
	Kit valvola scarico rapido (installato durante costruzione) - posizionato sotto il fusto inferiore, facilita lo svuotamento del fusto. - raccomandato l'utilizzo con griglia zincata 427664		204615	Tutti aspiraliquidi tranne ATEX
	Griglia - acciaio zincato - raccomandato con kit valvola scarico rapido 204615 - necessario con kit tendisacco 426782		427664	Tutte le serie
	Kit tendisacco (installato durante la costruzione) - crea una pressione negativa sotto il sacco per tenerlo fermo		426782	Tutti i modelli dry tranne ATEX - OIL - PAK
	Fusto separatore 100 litri - acciaio inox	460	204604	Tutte le serie

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Coperchio in acciaio per fusto separatore 204604 entrata/uscita Ø50 mm	50	204607	per fusto separatore 204604
	Coperchio in acciaio per fusto separatore 204604 entrata/uscita Ø70 mm	70	204608	
	Coperchio in acciaio con galleggiante, per fusto separatore 204604 entrata/uscita Ø50 mm	50	204605	per fusto separatore 204604
	Coperchio in acciaio con galleggiante, per fusto separatore 204604 entrata/uscita Ø70 mm	70	204606	
	Coperchio in acciaio per fusto separatore 204604 entrata/uscita Ø50 mm	50	204609	per fusto separatore 204604
	Coperchio in acciaio per fusto separatore 204604 entrata/uscita Ø70 mm	70	204610	
	Separatore ciclonico completo - acciaio cromato, 77 litri, diam.420 mm, entrata/uscita Ø40 mm Crea un movimento ciclonico d'aria in entrata, mantenendo la maggior parte della polvere in entrata nel fusto separatore, lontano dal filtro principale.	40	229269	Tutte le serie
	Benna separatore ribaltabile da 400 litri - acciaio rinforzato inforcabile con carrello elevatore entrata/uscita Ø70 mm	70	223516	
	Filtro stellare- poliestere, classe L	460	405422	Serie PRIMA (tranne TLT 70 - TNG 55) Serie TO-TEC-M&T
		420	458632	TNG 55
	Filtro stellare NOMEK - classe L resistente al calore fino a 200°C	460	405423	Serie PRIMA (tranne TLT 70 - TNG 55) Serie TO-TEC-M&T
	Filtro stellare - antistatico, classe L	460	405424	Serie PRIMA (tranne TLT 70 - TNG 55) Serie TO-TEC-M&T
	Filtro stellare NOVATES - classe M per polveri fini	460	405425	Serie PRIMA (tranne TLT 70 - TNG 55) Serie TO-TEC-M&T
	Filtro stellare antistatico completo - classe L	420	222903	Serie ATEX: modelli XS e S
		460	217848	Serie ATEX: modelli M e L
	Filtro cilindrico - poliestere, classe L	420	417445	Serie CUBE
	Filtro cilindrico NOMEK - classe L resistente al calore fino a 200°C	420	424425	Serie CUBE
	Filtro cilindrico NOVATES - classe M per polveri fini	420	450598	Serie CUBE
	Filtro cilindrico - poliestere, classe M	420	447745	PAK 2 M
		420	442055	PAK 3 L
	Filtro / sacco di raccolta	420	447746	PAK 2 M
		420	442054	PAK 3 L

ACCESSORI E FILTRI

SU RICHIESTA

	DESCRIZIONE	Ø (mm)	CODICE	IDONEO PER:
	Prefiltro - nylon con superficie antiaderente	460	417435	Tutte le serie tranne ATEX - PAK
	Prefiltro antistatico - polycarbonato con superficie antiaderente	460	445659	Tutte le serie tranne PAK
	Filtro separatrucioli - nylon	460	417434	OIL
	Kit filtro cartuccia - classe M 	229270	448160	Serie PRIMA (tranne TLT70 - TNG55) - M&T
		448160	456337	TLT 70
		456337	229289	Serie CUBE
		229289	450630	Serie TO
		450630		Cyclone Dry
	Kit filtro cartuccia HEPA - classe H14 	457130	233773	TLT 70
		233773	222272	TNG 55
		222272	405434	Serie PRIMA (tranne TLT70 - TNG55) - M&T
		405434	229278	Serie CUBE
		229278	450629	Serie TO - TEC
		450629	229271	Cyclone Dry
		229271	231920	Serie ATEX modelli XS-S (filtro in uscita aria)
		231920		Serie ATEX modelli M-L
	Filtro cartuccia uscita aria - classe M 	450610	442337	Serie PAK
	Filtro cartuccia uscita aria - HEPA classe H14 	442337		Serie PAK
	Sacco Longopac - 4 cartucce da 22 metri cad.	450330		Tutti i modelli LP
	Gruppo fusto inferiore per Longopac (sacco Longopac non incluso)	229016		Tutti i modelli a 100 litri tranne ATEX - OIL - PAK
	Accessorio frontale fisso 600mm per polveri, kit completo (da richiedere con la macchina)	50	216792	PRIMA
	Accessorio frontale fisso 760mm per polveri, kit completo (da richiedere con la macchina)	70	216674	PRIMA
	Accessorio frontale fisso 600mm per polveri, acciaio zincato	50	216791	
	Accessorio frontale fisso 760mm per polveri, acciaio zincato	70	216676	
	Accessorio frontale fisso 540mm per polveri, acciaio inox	50	204574	
	Accessorio frontale fisso 760mm per polveri, acciaio inox	70	204575	
	Listelli ventosa x access. frontale per polveri 216791, una coppia	427218		per accessorio frontale 206791
	Listelli ventosa x access. frontale per polveri 216676, una coppia	427219		per accessorio frontale 216676
	Listelli ventosa x access. frontale per liquidi 204574, una coppia	417213		per accessorio frontale 204574
	Listelli ventosa x access. Frontale per liquidi 204575, una coppia	417211		per accessorio frontale 204575
	Kit galleggiante elettronico per modelli monofase (installato durante costruzione)	204614		Tutte le serie tranne CUBE - ATEX - PAK - X VACTOR
	Kit galleggiante elettronico per modelli trifase (installato durante costruzione)	204613		
	Galleggiante meccanico per serbatoio di 60 litri (installato durante costruzione)	460	217502	PRIMA - TO - TEC - M&T
	Galleggiante meccanico per serbatoio di 100 litri (installato durante costruzione)	460	217185	



NOTE





TMB srl - via Cà Nova Zampieri 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR Italia - tmb@tmbvac.it - Tel. +39 045 8774299 - Fax +39 045 8774245
www.tmbvacuum.com

TMB srl si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.
Copyright © TMB - COD. 302540 - IT - Marzo 2024