grandi*brillanti*risultati

Monospazzole Professionali
per la manutenzione giornaliera, periodica e di fondo

MADE IN ITALY

tmb
Your Better Choice

2023

MAINTENANCE APPLICATIONS TP: economica, pratica e leggera. Ottima per le pulizie giornaliere.

Protezione per l'impianto di trazione a cinghia.

Cinghia di trazione.

Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon. Versione TP 43 G.

L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili. I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.

Cavo prolunga con spina EU, 15 m. Disponibile anche il cavo con spina UK.

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

TP 43 180

- Monospazzola a cavo con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Per manutenzione leggera e giornaliera dei pavimenti e lavaggi di fondo

180 rpm

TP 43 G

- Monospazzola a cavo con trasmissione a 3 ingranaggi in nylon, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Per manutenzione ordinaria dei pavimenti

160 rpm

Spazzola moquette PPL 0,45 mm.

Spazzola abrasiva tipo Tynex.

Disco trascinatore standard.

Peso extra da 7 Kg. Solo per TP 43 G.

La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso della macchina senza fatica per l'operatore.

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

- lavaggio
- sgrossatura
- levigatura rilevigatura
- lucidatura rilucidatura
- cristallizzazione

TP 43 400

- Monospazzola con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Trattamento di lucidatura o manutenzione a secco
- Silenziosità grazie alla trasmissione a cinghia

400 rpm

TP 43 DS

- Monospazzola a cavo con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Versione a doppia velocità con variatore a pulsante

180/400 rpm

Spazzola abrasiva tipo Tynex.

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

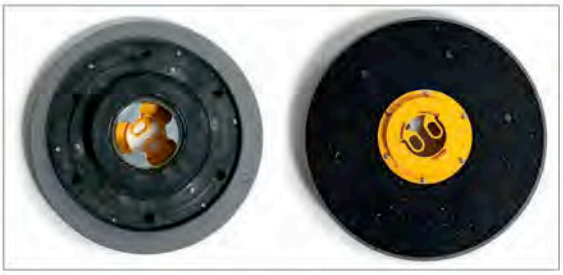

Disco trascinatore ammortizzato per alta velocità per TP 43 400 e TP 43 DS.

Pulsante di variazione di velocità per la versione TP 43 DS.

MONOSPAZZOLE **MAINTENANCE APPLICATIONS**

DESCRIZIONE TECNICA		TP 43 G	TP 43 180	TP 43 400	TP 43 DS
Trasmissione		3 ingranaggi in nylon	Cinghia	Cinghia	Cinghia
Potenza nominale	W	1100	1100	1400	1250/1700
Giri al minuto	giri/min	160	180	400	180/400
Spazzola	Ø mm	430	430	430	430
Disco trascinatore	Ø mm	430	430	430	430
Capacità serbatoio	l	15	15	-	15
Peso macchina	Kg	35	35	35	35
Peso supplementare	Kg	7	-	-	-
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	60	60	60	60
Dimensioni (LxHxL)	cm	46x120x56	46x120x56	46x120x56	46x120x56

CE

HEAVY DUTY TF: robusta ed efficace nelle manutenzioni e negli interventi specifici.

Cavo prolunga con spina EU, 15 m.
Disponibile anche il cavo con spina UK.

Disponibile il serbatoio da 15 l.

Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon.

Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon / acciaio per le versioni DS

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

TF 33

- Monospazzola compatta adatta a piccoli spazi
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Basamento in acciaio
- Manutenzioni e lavori pesanti sui pavimenti

160 rpm

TF 43 - TF 43 DS

- Monospazzola compatta e potente
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Versione PLUS con trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio
- Basamento in acciaio
- Elevata potenza del motore
- Manutenzioni straordinaria e lavori di trattamento sui pavimenti

160 rpm

L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili.
I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.

Spazzola moquette PPL 0,45 mm.

Spazzola abrasiva tipo Tynex.

Disco trascinatore standard.

Disco trascinatore per carta smeriglio.

TF 50

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

160 rpm

- Monospazzola compatta e potente
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Versione PLUS con trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio
- Basamento in acciaio
- Elevata potenza del motore
- Manutenzioni straordinaria e lavori di trattamento sui pavimenti

L'operatore ha la possibilità di posizionare il manico in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale.

Trasmissione a ingranaggi in nylon

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

Disco trascinatore standard.

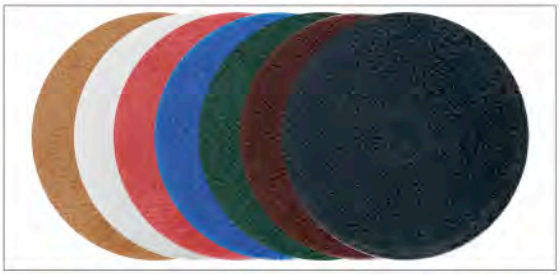

DISCHI ABRASIVI in nylon, spessore 22 mm. Ø 330 mm per TF33, Ø 430 mm per TF43 e Ø 505 mm per TF 50.

MONOSPAZZOLE **HEAVY DUTY**

DESCRIZIONE TECNICA		TF 33	TF 43	TF 43 DS	TF 50
Trasmissione		3 ingranaggi in nylon	3 ingranaggi in nylon	3 ingranaggi in nylon/acciaio	3 ingranaggi in nylon
Potenza nominale	W	1100	1100	1250/1700	1100
Giri al minuto	giri/min	160	160	140/280	160
Spazzola	Ø mm	330	430	430	500
Disco trascinatore	Ø mm	330	430	430	500
Capacità serbatoio	l	15	15	15	15
Peso macchina	Kg	32	37	40	42
Peso supplementare	Kg	-	2	2	2
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	61	60	60	60
Dimensioni (LxHxL)	cm	46x120x50	46x120x56	46x120x56	50x120x56

CE

CROSS OVER TX:
Potente e robusta.
Per ogni applicazione, adatta agli specialisti del settore.

Cavo prolunga con spina EU, 15 m. Disponibile anche il cavo con spina UK.

L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili.
I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.

Trasmissione a ingranaggi in acciaio.

È possibile prevedere l'aggiunta di un peso supplementare per avere una maggiore capacità lavante e ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura.

Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

TX 43 - TX 50

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

160 rpm

- Monospazzola a cavo disponibile in due larghezze di lavoro
- Indicate per lavori più gravosi come trattamenti di sgrossatura e levigatura
- Basamento in acciaio per una miglior resistenza agli agenti chimici e scatola ingranaggi in acciaio
- Manutenzioni e lavori pesanti sui pavimenti
- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare trasporto e manutenzione
- Disponibili con 4 motorizzazioni: 1100, 1800, 2200, DS

Spazzola misto acciaio.

Disco trascinatore per carta smeriglio.

Disco trascinatore standard.

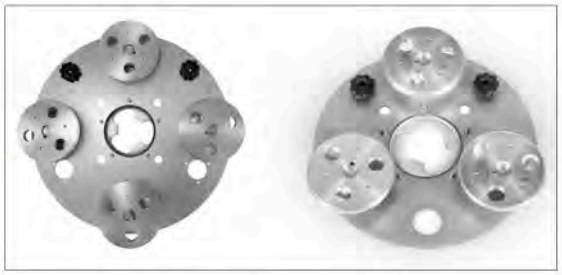

Planetari in folle, senza ingranaggi.

MONOSPAZZOLE **CROSS OVER**

DESCRIZIONE TECNICA		TX 43 1100	TX 43 1800	TX 43 2200	TX 43 DS	TX 50 1800
Trasmissione	n.	3 ingranaggi	3 ingranaggi	3 ingranaggi	3 ingranaggi	3 ingranaggi
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza nominale	W	1100/nylon	1800/nylon-acciaio	2000/acciaio	1250/1700 nylon-acciaio	1800/nylon-acciaio
Giri al minuto	giri/min	160	160	160	140/280	160
Spazzola	Ø mm	430	430	430	430	500
Disco trascinatore	Ø mm	430	430	430	430	500
Capacità serbatoio	l	15	15	15	15	15
Peso macchina	Kg	38	43	45	42	45
Peso supplementare	Kg	2	2	2	2	2
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	61	61	61	61	61
Dimensioni	cm	46x120x56	46x120x56	46x120x56	46x120x56	46x120x56

CE

LEVIGATRICI TG:
Potente e performante,
Per levigare tutti i tipi di pavimento

TG 43

TG 50

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lavaggio

sgrossatura

levigatura
rilevigatura

lucidatura
rilucidatura

cristallizzazione

- Monospazzola levigatrice a cavo disponibile in 2 larghezze di lavoro
- Indicate per lavori più gravosi e per la preparazione dei pavimenti
- Sistema planetario con 3/4 dischi da 100mm
- Possibilità di aggiungere pesi opzionali fino a un massimo di 60 Kg
- Possibilità di lavorare con ruote a terra o sollevate

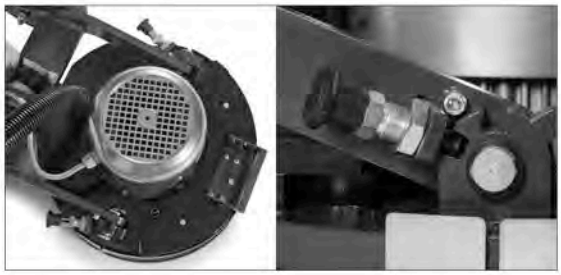

Perni di sblocco

Connettore impianto

Planetari

MONOSPAZZOLE **LEVIGATRICI**

DESCRIZIONE TECNICA		TG 43	TG 50
Trasmissione		ingranaggi	ingranaggi
Potenza nominale	W	2100	2100
Giri al minuto	giri/min	160	160
Spazzola	Ø mm	450	500
Disco trascinatore	Ø mm	450	500
Capacità serbatoio	l	15	15
Peso macchina	Kg	67	86
Peso supplementare (opzionale)	Kg	fino a 60 kg	fino a 60 kg
Dimensioni (LxHxL)	cm	47x111x70	51x114x75

CE

ULTRA HIGH SPEED T UHS:
lucidature ad alta velocità.

T UHS 1500 S

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lucidatura
rilucidatura

T UHS 1500 S è una monospazzola adatta a tutti i lavori di ripristino e di lucidatura a secco ad alta velocità.

1500 rpm

T UHS 1500 V

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI

lucidatura
rilucidatura

T UHS 1500 V è la versione con aspirazione per la raccolta delle polveri nel vano contenitore.

1500 rpm

MONOSPAZZOLE **ULTRA HIGH SPEED**

Sistema di bilanciamento eccezionale che rende l'utilizzo di questa macchina estremamente piacevole senza nessun affaticamento dell'operatore grazie alla presenza della molla a gas sul manico.

DESCRIZIONE TECNICA		T UHS 1500 S	T UHS 1500 V
Trasmissione		Diretta	Diretta
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza nominale	W	1100	1100
Giri al minuto	giri/min	1500	1500
Disco trascinatore	Ø mm	480	480
Dischi abrasivi	Ø mm	505	505
Peso	Kg	38	38
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	61	61
Dimensioni macchina	cm	54x126x61	54x126x61

CE

Lo sporco viene convogliato dal disco in un sacchetto di raccolta, evitando così di disperdere nell'ambiente la polvere prodotta.

ACCESSORI MONOSPAZZOLE ROTO-ORBITALI

CODICE		DESCRIZIONE
448204		Disco abrasivo marrone 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448212		Disco abrasivo marrone 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggio a fondo pavimenti duri, decerature a secco e con decerante sui pavimenti duri - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448205		Disco abrasivo verde 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448213		Disco abrasivo verde 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lavaggi medi su pavimenti non protetti, decerature parziali - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448206		Disco abrasivo blu 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448214		Disco abrasivo blu 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione ad umido su pavimenti protetti, decerature parziali e decerature totali su linoleum - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448207		Disco abrasivo rosso 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448215		Disco abrasivo rosso 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448208		Disco abrasivo bianco 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448216		Disco abrasivo bianco 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448209		Disco abrasivo beige 17" - Ø 430 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 6 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448217		Disco abrasivo beige 20" - Ø 508 mm, h 22 mm - lucidature a secco cere, parquet e spray cleaning leggero - conf. 6 pz. Per TFO e TOR.
448210		Disco speciale DSWC marrone 17" - Ø 430 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TPO, TFO e TOR.
448218		Disco speciale DSWC marrone 20" - Ø 508 mm, h 9 mm - per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco - conf. 14 pz. Per TFO e TOR.
446006		TMB MidPad giallo APP 1-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448692		TMB MidPad giallo APP 1-20" - Pad diamantato 17" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
446007		TMB MidPad marrone APP 2-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448693		TMB MidPad marrone APP 2-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
446008		TMB MidPad amaranto APP 3-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448694		TMB MidPad amaranto APP 3-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
446009		TMB MidPad verde APP 4-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448695		TMB MidPad verde APP 4-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448698		TMB MidPad grigio APP 5-17" - Pad diamantato 17" - Ø 430 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.
448696		TMB MidPad grigio APP 5-20" - Pad diamantato 20" - Ø 505 mm, h 10 mm - marmo, PVC, resine. Per TFO e TOR.

CHIMICI		
444850		TMB AM Gel lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica, 12 pz. da 1 Kg.
444849		TMB GQ Lucidante in GEL - Antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres, 12 pz. da 1 Kg.
448378		TMB Silicati SP CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Sodio e Potassio, tanica da 5 Lt.
448379		TMB Silicati LITIO CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Litio, tanica da 5 Lt.
448380		TMB Lux Nano-Litio UV FINITURA CEMENTO EXTRA LUCIDO e super resistente a base di Litio, tanica da 5 Lt.
448381		TMB Lux Litio FINITURA CEMENTO LUCIDO CARRABILE resistente al traffico e a base di Litio, tanica da 5 Lt.
448382		TMB LUX MARBLE Extra Polvere lucidante per marmo, tanica da 5 Kg.
448383		TMB Gel Lux Marble Gel Lucidante per marmo, tanica da 1 Kg.
448384		TMB impregnating Finish Marble-Granite Protettivo lucidante di finitura, tanica da 1 Lt.
448386		TMB KRIS Marble Cristallizzante per marmo, tanica da 1 Kg.
448387		TMB Lux Granite Polvere Lucidante granito-gres, tanica da 5 Kg.
448388		TMB Gel Lux Granite Gel Lucidante per granito-gres, tanica da 1 Kg.
448813		TMB WRM Detergente idrorepellente Prodotto di manutenzione giornaliera e di primo cantiere, tanica da 1 Kg.

TMB srl si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.
Copyright © TMB - COD. 302551 - IT - Aprile 2023

Your Better Choice

TMB srl - via Cà Nova Zampieri 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR Italia - tmb@tmbvac.it - Tel. +39 045 8774299 - Fax +39 045 8774245
www.tmbvacuum.com