


SBLOCCANTE MULTIUSO



- Facilità d'uso.
- Pulisce mentre lubrifica.
- Effetto barriera.

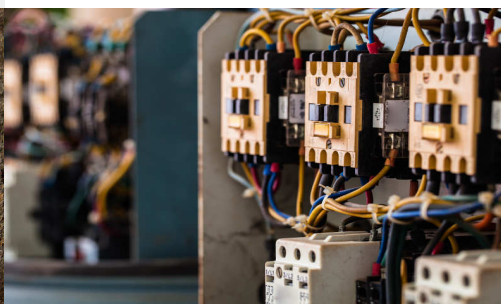

CONSIGLI

Quando utilizzato come sbloccante è consigliato attendere qualche minuto prima di intervenire.

DESCRIZIONE

K5 è una miscela lubrificante multifunzionale per la cura e la manutenzione di organi in movimento. I suoi ingredienti attivi formano una barriera lubrificante, protettiva, resistente all'umidità e non conduttrice di elettricità. K5 raggiunge le superfici metalliche anche in presenza di umidità e penetra attraverso ruggine ed ossidazioni. Toglie l'umidità: allontana l'acqua da superfici metalliche, contatti elettrici, calotte, parti di motori marini, moto e veicoli in genere. Su contatti elettrici elimina istantaneamente i corti circuiti. Penetra velocemente: ammorbidisce sporco e corrosioni sbloccando accoppiamenti ossidati, dadi, bulloni, tiranterie e parti metalliche. Protegge contro le ossidazioni: dopo l'evaporazione dei solventi, forma una barriera protettiva capace di prevenire nuovi bloccaggi, garantendo un'efficacissima inibizione contro la ruggine e le corrosioni. Pulisce da oli, grasso e catrame. Lubrifica senza sporcare.

SBLOCCANTE MULTIUSO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallognolo
Odore	Leggermente profumato
Peso specifico	0.835 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
Punto di scorrimento	< -40° C
Punto di ebollizione	> 155° C
Sostanza non volatile	20% min.
Infiammabilità	Infiammabile

MODALITÀ D'USO

Il prodotto può essere applicato a spruzzo, con pompette o apposite pistole, a pennello o ad immersione.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Fusto da 10 l - 016K5LQ0010

Rev. 01 Ed. 12/24