



ADDITIF BRILLANTANT POUR LE RINÇAGE AU LAVE-VAISSELLE

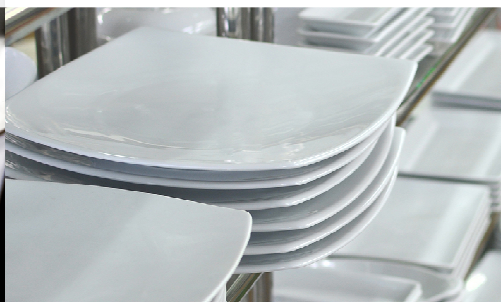

- Il garantit des plats toujours brillants et sec.
- Produit spécifique pour le séchage final de vaisselle.
- Facilite le prélèvement d'eau en empêchant le formation de halos.



CONSEILS

Pour un résultat optimal, l'utilisation de BRILLMATIC TE doit suivre la correcte dose indiquée.

DESCRIPTION

Selon le plan d'assainissement HACCP, après chaque lavage avec un lave-vaisselle, il est nécessaire de prêter le maximum attention afin de ne pas recontaminer la vaisselle propre avec des torchons sale et non désinfecté.

Pour cette raison, il est nécessaire d'utiliser un produit spécifique pour le séchage final de la vaisselle et des verres, qui ne nécessite pas de passage manuel supplémentaire.

BRILLMATIC TE permet un séchage parfait de la vaisselle facilite le prélèvement d'eau en empêchant la formation de halos, taches calcaires et stries blanches.

Il agit pendant la phase de rinçage, en assurant toujours la vaisselle brillant et sec qui redonne à la vaisselle et aux verres leur naturel éclat. Assure une hygiène maximale en limitant la charge bactérienne pour un résultat d'un lavage parfait.

Idéal pour le lavage mécanique de la vaisselle, en particulier dans les machines pour nettoyer les verres.

ADDITIF BRILLANTANT POUR LE RINÇAGE AU LAVE-VAISSELLE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence	Liquide clair
Couleur	Bleu clair
Odeur	Caractéristique faible
Poids spécifique	0.985 ± 0.015 g/ml
Solubilité dans l'eau	Complète à tout rapport
pH	2.5 - 3
Caractère chimique	Non ionique



POUVOIR MOUSSANT

Basso

RÉFÉRENCE CONDITIONNEMENT

Cartone da 4 taniche da 5 Kg - 016BLMA5020

Tanica da 20 Kg - 016BLTETN20

MODE D'EMPLOI

BRILLMATIC TE doit être mélangé avec de l'eau (max 20° f) de rinçage final, avec un dosage moyenne de 0,5 - 0,8 ml/L.

Dans les lave-tasses équipées d'un petit groupe de dosage du produit de rinçage il est suffisant que le flotteur puisse attraper dans le réservoir de produit; sinon, il est nécessaire de remplir la cuvette approprié en suivant les instructions pour utiliser le lave-vaisselle.

Dans les lave-vaisselle de type industriel, pour un rendement optimal, l'unité de dosage automatique appropriée doit être installée pour garantir l'alimentation correcte

PRODUITS ASSOCIÉS

Pompa NPR-1 per
brillantante
01AA750055



Stovilmatic plus lemon
016SPLE0024



Disincrostante per
lavastoviglie
016DISL0020



Stovilmatic liquido te
016SOVS5020

