



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



RX eco FORCE 
380e - 450e - 500e





450e

RX eco Force

380e/450e/500e

Sehr robuster zweimotoriger
Bürstsauger für große Oberflächen

STÄRKEN

- › Die Maschine, die vom Weißen Haus USA ausgewählt wurde
- › Robust und zuverlässig, ideal für Reinigungsunternehmen
- › Komplettes Zubehör an Bord
- › 5-stufige Filterung plus Hepa Filter (optional)
- › Doppelte Fuß/Körper Halterung mit schneller Auslösung
- › Antiverschleiss Platten aus Edelstahl
- › 3 Größen mit dem selben Saugkörper: 380, 450, 500 mm
- › Kombinierte Energieklasse "A"



380e



500e

RX eco Force

Qualität und Zuverlässigkeit sind weltweit anerkannt!



WARTUNG OHNE WERKZEUG

Die dynamisch ausgewuchtete Rolle und Metallhalterungen mit Kugellager werden schnell und ohne Werkzeug ausgewechselt. Die Maschine arbeitet auf vier Räder während seitlich zwei kleine Zylinder das Gleiten der Wand entlang erleichtern.

FÜHRUNGSSCHIENEN AUS EDELSTAHL

Zur Ausstattung gehören auch zwei Antiverschleiß-Führungsschienen aus Edelstahl mit stoßfesten Kreuzstangenhalterungen. Zwei Arbeitspositionen ermöglichen den Saugfuß zu heben oder den Saugkörper horizontal herunterzulassen für einen leichten Zugang unter Betten und tiefen Möbeln.

ZUBEHÖR AN BORD

Das Zubehör: Ausdehnbarer Schlauch, Handgriff mit Saugregulierung, teleskopisches Rohr, Fugendüse und Polsterdüse mit Borsten befinden sich an Bord auf der oberen Seite des Saugkörpers.

ELEKTRONISCHER SCHUTZ

Der elektronische Kreislauf hilft Ihnen die Höhe der Rolle richtig einzustellen, lässt den Motor langsam starten und hält die Geschwindigkeit konstant.


Im Falle einer Rollenblockierung stellt er den Motor sofort ab, um zu vermeiden, dass der Zahnriemen und alle beweglichen Teile beschädigt werden.

ENTWORFEN FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

Die Motoren werden von unserer Schwestergesellschaft Rotafil in Padua hergestellt und wenden die Technologie der Kerbkollektoren an, einzige weltweit für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die hohe Effizienz der Motoren ermöglicht einen tiefen Stromverbrauch und hohe Leistungen (Klasse B).


Die Präzisionstechnologie und die computergesteuerte Auswuchtung der Motoren versichern einen tiefen Geräuschpegel und einen dauerhaften Dienst.

Die elektronische Kontrollen schützen die Motoren vor Überlastungen und helfen dem Benützer mit Angaben über die Arbeitsweise.

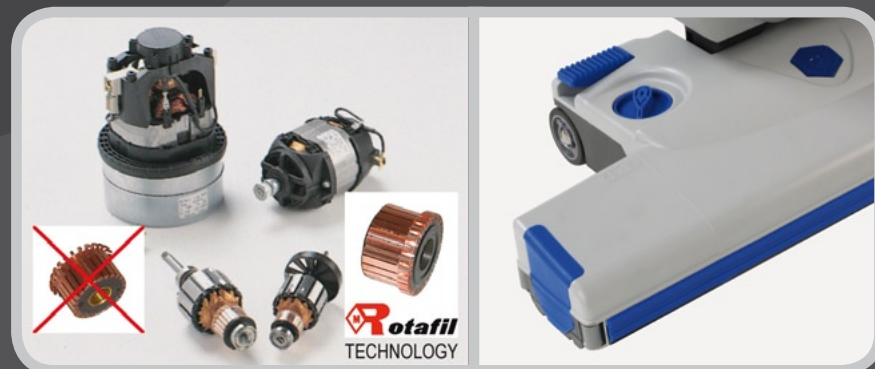

Die Filterungseffizienz Tests, die vom Unabhängigen Labor SLG (Deutschland) auf den Lindhaus Maschinen durchgeführt wurden bestätigen das Resultat ihrer hochwertigen Bautechnologie. Dank der Bürstenrollen mit den zur Mitte zusammenlaufenden Borsten mit 5000 Umdrehungen/Minute und der starken Saugung sind die Lindhaus Sauger imstande, in der Tiefe Staub und Schmutz aufzusaugen, um in einem sauberen und gesunden Umfeld zu leben. CRI (Carpet & Rug Institute USA) und SLG (Deutschland) haben alle Lindhaus Bürstsauger für ihre überdurchschnittliche Fähigkeit Staub aufzusaugen und zurückzubehalten, bestätigt.


REINE FILTERFÄHIGKEIT

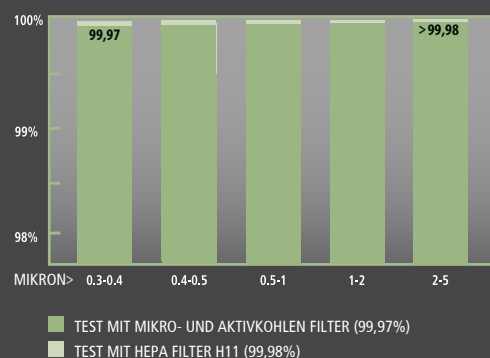



EINSATZBEREICHE

Mit seinen drei verfügbaren Größen eignet sich RX für mittelgroße und große Teppichoberflächen wie: Hotelzimmer, Flure, Aufenthaltsräume, Geschäfte, Restaurants, Kinos, Konferenzräume, Kreuzfahrtschiffe usw.

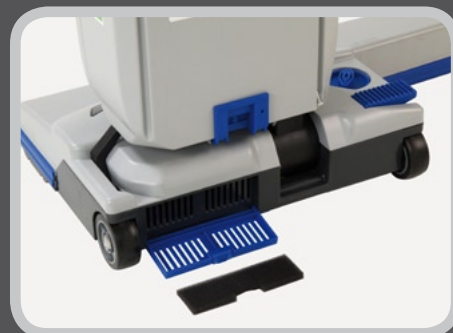

MOTORSCHUTZFILTER

Die Luft und der eingesaugte Staub sind super gefiltert, aber eine besondere Aufmerksamkeit wurde auch der Elektrobürste gewidmet, die mit einem waschbaren Filter für die Abkühlungsluft am Eingang/Ausgang ausgestattet ist. Dieser Filter wird einfach und ohne Werkzeug von Außen ausgetauscht.

SPEZIELLE FILTER

RX kann mit einer ganzen Serie von freigestellten Filtern ausgestattet werden, um in klinischen Räumen, Forschungslabors etc. arbeiten zu können: 3-Schichten Mikropore Beutel, Motorschutzfilter Aktivkohlenfilter/ Mikrofilter und der Hepa Filter am Endstadium.

TECHNISCHE DATEN	RX eF 380e	RX eF 450e	Rx eF 500e
Totale Leistung (W)	880	900	900
Saugkraft (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Luftleistung (lt/sec)	49	49	49
Motorschutzsystem	Thermo/amp.	Thermo/amp.	Thermo/amp.
Doppelfilterbeutel (lt.)	4	4	4
Waschbarer Beutel in TNT	optional	optional	optional
Mikrofilter 3M Filtrete	standard	standard	standard
S-Klasse Hepa Filter	optional	optional	optional
Zahnriemen	standard	standard	standard
Elektronische Überlastungskontrolle	standard	standard	standard
Rolle mit konvergenten Borsten (U/Min.)	5000	4500	4500
Antiverschleiß-Grundplatten	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Stundenleistung (m ² /Std.)	630	750	850
Schalleistung db(A)	79	79	79
Totalgewicht (Kg)	7,79	8,16	8,25
Kabellänge (mt.)	10	10	10
Energieverbrauch Kombinierte Klasse	A	A	A

BILLIGUNGEN :



Die Firma Lindhaus behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

HÄNDLER