


Graffiti remover



- Aderisce alle pareti verticali
- Non rovina la vernice
- Non tossico o non nocivo

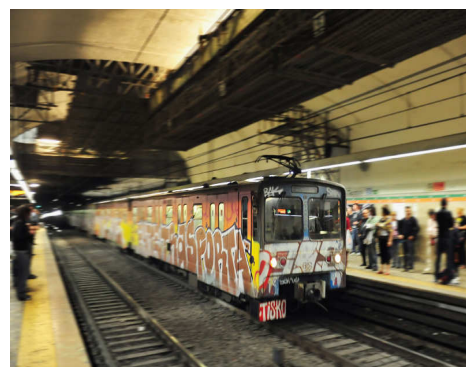

Descrizione

Il problema dei graffiti affligge soprattutto il trasporto pubblico da decenni. Un prodotto efficace che non rovini la vernice originale sottostante è il sogno di ogni addetto alla manutenzione.

F 22 è un detergente gel tissotropico studiato per la rimozione di graffiti effettuati con vernici e bombolette spray da superficie dure e porose : granito, pietre in genere, quarzo , porfido, marmo trattato, travertino, ardesia , cemento, intonaci, mattoni, piastrelle,metalli e in generale superfici dipinte con vernici.

Ideale per la rimozione di scritte e graffiti da carrozze ferro-tranviarie pellicolate.

Consigli

Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie con il prodotto facendo una piccola prova preliminare. Prestare attenzione alle superfici adiacenti la zona di intervento. Durante l'uso prevenire o prestare la massima attenzione nell'evitare rischi di inquinamento ambientale.

Graffiti remover

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Gel opaco
Colore	Quasi incolore
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.000 ± 0.015 g/ml
pH	Non misurabile
Solubilità in acqua	Insolubile
Inflammabilità	Non infiammabile
Carattere chimico	Non ionico
Resa	350 - 1000 ml/m ²

Potere schiumogeno

Nulla

Confezionamenti disponibili

Tanica da 10 L - 016ECGP0010

Modalità d'uso

Il prodotto tende a separare: agitare bene prima dell'uso

TRENI, METROPOLITANE, AUTOBUS

Applicare omogeneamente sulle superfici da pulire utilizzando un nebulizzatore, una pompetta od pennello o spazzola. Lasciare agire 10 minuti. Rimuovere con una spazzola di media durezza ed asportare i residui con una stecca tergi vetro. Risciacquare con acqua, meglio utilizzando idropulitrice ad alta pressione.

- SUPERFICI DURE/POROSE:

Applicare omogeneamente sulle superfici da pulire utilizzando un nebulizzatore, una pompetta od pennello o spazzola. Lasciare agire 20 – 60 minuti.

Risciacquare abbondantemente utilizzando idropulitrice con acqua calda (80-90°C) ad alta pressione (120-150 bar).

Rev. 01 Ed. 05/16