

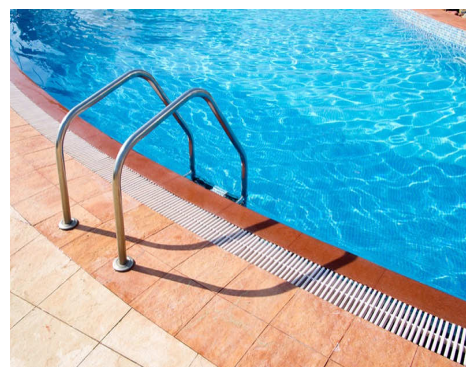


Impregnante antimacchia oleo - idro repellente

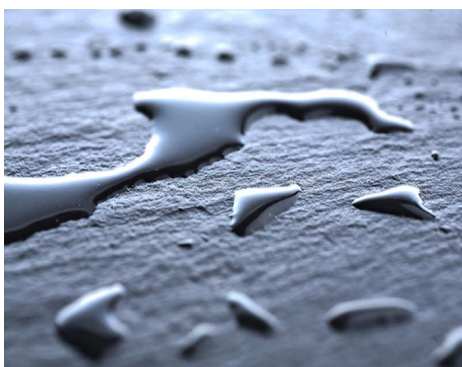

- Impregnante antimacchia oleo-idro repellente per superfici porose.
- Preserva l'aspetto originale delle pavimentazioni esterne.
- Favorisce la rimozione delle macchie nelle successive operazioni di pulizia.

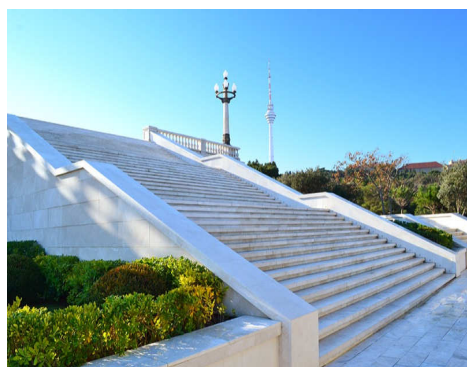

Descrizione

Le pavimentazioni esterne particolarmente porose possono nel tempo subire danneggiamenti e alterazione del colore a causa della loro capacità di assorbire lo sporco e altre sostanze derivate dall'azione degli agenti atmosferici.

P28 PROTECTOR è un prodotto impregnante antimacchia, oleo-idro repellente per superfici in pietra e porose a base di copolimeri fluorurati. Questo prodotto incolore è pronto all'uso e facile da applicare; asciuga velocemente penetrando in profondità nei pori e nelle venature. Crea un film invisibile sulla superficie che resiste ai raggi UV e conserva proprietà antimacchia per lungo tempo garantendo la naturale traspirazione del materiale senza ingiallire.

La speciale formulazione easy to clean impedisce allo sporco di ancorarsi alla superficie, favorendo la rimozione delle macchie anche nelle successive operazioni di pulizia ordinaria. P28 PROTECTOR è ideale per il trattamento di superfici esterne in pietra naturale o artificiale con porosità e capacità di assorbire come ad esempio pietra arenaria, agglomerati di pietra, pietra squadrata di calcestruzzo, clinker, cotto, granito, marmo, porfido, cemento, mattoni, tegole e anche pitture murarie a base di silicati e cemento di calcio.

Consigli

P28 PROTECTOR garantisce alla superficie trattata un'efficace protezione per diversi mesi. Particolarmente indicato anche per la preservazione di pavimentazioni storiche.

Impregnante antimacchia oleo - idro repellente

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico dei solventi
Peso specifico	0.880 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Insolubile

Potere schiumogeno

Basso

Confezionamenti disponibili

Tanica da 10Kg - 016P28P0010

Modalità d'uso

Operare su superfici preventivamente pulite ed asciutte.

APPLICAZIONE A PENNELLO

Stendere uniformemente ed abbondantemente utilizzando un pennello morbido, cercando di evitare la formazione di schiuma e bolle d'aria. Eventuali imperfezioni possono essere trattate localmente tamponandole con un panno.

imbevuto di prodotto. Se si vuole stendere una seconda mano è consigliabile farlo quando la prima mano non è ancora asciugata completamente.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Spruzzare uniformemente ed abbondantemente sulla superficie e lasciar asciugare. Evitare la formazione di schiuma e bolle d'aria. Eventuali imperfezioni possono essere trattate localmente tamponandole con un panno imbevuto di prodotto. La resa è mediamente di 8-15 mq di superficie per litro di prodotto a seconda della porosità del supporto.

Prodotti/Accessori correlati

Sp clean
016SPMA0020



Sp main
016SPMA0020



Pompetta eva pressione
01AA790001



Rev. 01 Ed. 10/15