ALLEGRINI 123

allegrini
CARWASH & CAR CARE

ONE STEP COMPOUND

- **Lucidatura rapida e consumo ridotto.**
- **Toglie i segni di carteggiatura lucidando nello stesso tempo.**
- **Brillantezza finale elevata.**

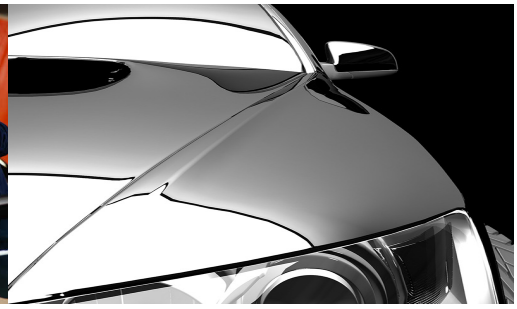

CONSIGLI

I migliori risultati si ottengono lavorandolo a macchina.

DESCRIZIONE

La lucidatura dell'auto richiede spesso un grande dispendio di tempo ed energia.
ALLEGRINI 123 è un gel abrasivo e lucidante a passaggio unico formulato con materie prime innovative, per la rimozione definitiva dei difetti di verniciatura di dimensione minima e media (P1500-2000) quali segni di carteggiatura, rigature da autolavaggi, ossidazioni della vernice, ecc.

Prodotto studiato e sviluppato per un utilizzo rapido e pulito senza l'uso di acqua. In una sola operazione rimuove le piccole imperfezioni lasciando una brillantezza finale elevata.
ALLEGRINI 123 ripristina il lucido a vernici opacizzate ed ossidate con semplici operazioni. Consente di vedere immediatamente la rimozione del difetto. Utilizzabile come ciclo unico "One Step".
Adatto per tutti i tipi di vernice: acriliche, base acqua, alto solido, bicomponenti, monocomponenti, OEM incluso le vernici antigraffio.
Non contiene silicone né ammoniaca.

ALLEGRINI 123

allegrini
CARWASH & CAR CARE

ONE STEP COMPOUND

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Composizione	Emulsione contenente abrasivi inorganici
Aspetto	Gel fluido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico e gradevole
Infiammabilità	Prodotto non infiammabile
Solubilità con acqua	Miscibile in acqua
Durata	18 mesi

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Flacone da 1L - 016A1230001
Cartone da 24 flaconi da 250ml - 016A1230025

MODALITÀ D'USO

Per ottenere i migliori risultati utilizzare il prodotto in abbinamento con il tampone bianco a contatto variabile oppure con cuffia di lana per un'azione abrasiva.
Agitare molto bene il contenitore prima dell'uso.
Applicare una modesta quantità di ALLEGRINI 123 sulla superficie da trattare o direttamente sul tampone. Stenderlo bene ed iniziare la lucidatura a media velocità (1200/1800 giri) applicando una pressione media. Lavorare piccole aree per volta.
Ridurre quindi la pressione per accentuare l'azione lucidante.
Dopo la lucidatura rimuovere eventuali residui con il panno in microfibra.
Per una maggiore brillantezza finale utilizzare tampone nero.

Rev. 01 Ed. 07/16

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo costituire garanzia ne' comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo D'Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com