



Detergente sanitizzante cloroattivo per impianti e attrezzature

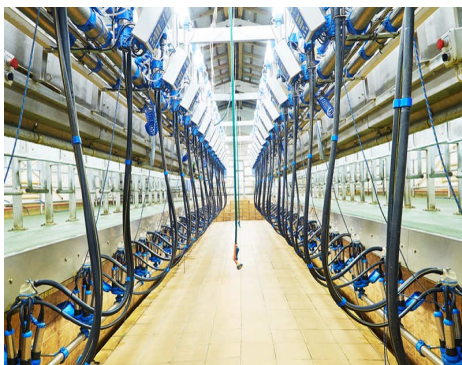

- Detergente alcalino sanitizzante.
- Formulato per la pulizia e sanitizzazione di impianti ed attrezzature.
- Garantisce un elevato grado di igiene eliminando la carica batterica residua.

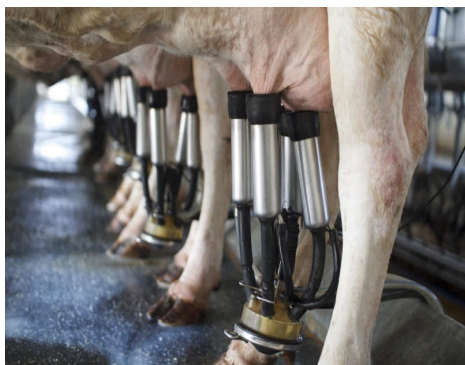

Descrizione

Le normative comunitarie in materia alimentare prevedono la garanzia che tutte le fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione degli alimenti soddisfino i requisiti igienici richiesti, definendo e attuando procedure basate sui principi del sistema HACCP.

ALLSAN DAY è un detergente caustico sanitizzante, non schiumogeno, fortemente ossidante, formulato per la pulizia e sanitizzazione in unico passaggio di impianti ed attrezzature nel settore alimentare. Il cloro attivo ossidante (6% min) garantisce un elevato grado di pulizia e di igiene eliminando la carica batterica residua presente negli impianti. Il prodotto contiene inoltre additivi sequestranti che ne permettono l'utilizzo anche in presenza di acque dure.

ALLSAN DAY esplica funzione anche a freddo ($T < 30^{\circ}\text{C}$) ed è compatibile nelle diluizioni consigliate con tutti i materiali degli impianti e delle attrezzature. Ideale per impianti CIP in generale, caldaie polivalenti, tubazioni movimentazione liquidi, tank e silos di stoccaggio, impianti di imbottigliamento.


Consigli

Al fine di garantire il miglior risultato di igiene, è consigliato almeno 1 volta la settimana effettuare un intervento disincretante con uno dei prodotti indicati come correlati: CIP DISINCROSTANTE, DM7, DM7 SUPER.

Detergente sanitizzante cloroattivo per impianti e attrezzature

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Cloro
Peso specifico	1.250 ± 0.02 g/ml
Cloro attivo	6.2 ± 0.2%
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	> 13
Vita media	8 mesi



Potere schiumogeno

Nulla

Confezionamenti disponibili

Tanica da 25Kg - 016ALSDTN25
Fusto da 220Kg - 016ALSD0220
Cisterna da 1200 Kg - 016ALSD1200

Modalità d'uso

LAVAGGIO IMPIANTI A RICICLO (CIP)
 Sciacquare con acqua corrente
 Fare circolare una soluzione allo 0.5% - 1.0%
 (anche con acqua fredda 20-30°C)
 Dopo 10' - 15' scaricare e risciacquare con acqua potabile.

PULIZIA MANUALE DI SERBATOI - ACCESSORI E STRUMENTI
 Sciacquare con acqua corrente
 passare con una spugna o spazzola utilizzando una soluzione all'1% - 1.5%
 Risciacquare con acqua potabile.

Prodotti/Accessori correlati

Dm/7
016DM/70025



Dm/7 Super
016DM7S0025



Rubinetto per tanica da
10/20/25
01AA790200



Pompa per fusti da
200Kg
01AA710217



Cip disincrostante
016CIPL0025



Detergente sanitizzante cloroattivo per impianti e attrezzature

Test d'efficacia

Le concentrazioni d'impiego sono in relazione alle temperature ed al tempo di contatto, di seguito riportiamo le conclusioni dei test di efficacia effettuati:

Attività fungicida secondo SR EN 1650/2008

Ceppi di riferimento: Candida Albicans e Aspergillus Niger

Dosaggio 1.0%, tempo di contatto 10 minuti, temperatura 20°C

Dosaggio 0.5%, tempo di contatto 15 minuti, temperatura 20°C

Attività battericida secondo SR EN 1650/2008

Ceppi di riferimento: Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Escherichia Coli

Dosaggio 1.0%, tempo di contatto 5 minuti, temperatura 20°C

Dosaggio 0.5%, tempo di contatto 10 minuti, temperatura 20°C

Rev. 01 Ed. 02/16