



Prodotto impregnante oleo - idrorepellente per legno

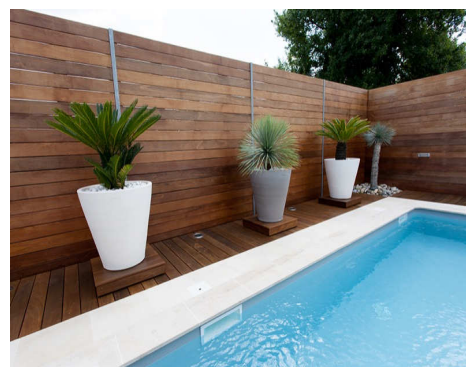

- Garantisce alle superfici in legno un'elevata proprietà oleo-idro repellente.
- Assicura un'efficace permanenza dell'effetto protettivo da 1 a 3 anni.
- Facilita le successive operazioni di pulizia.

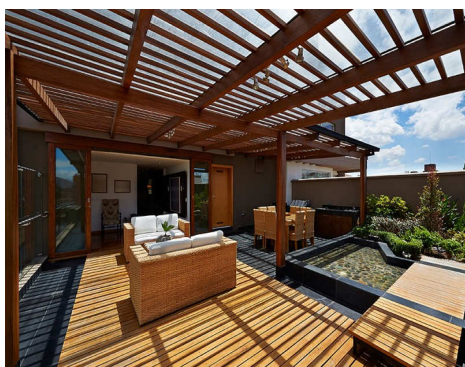

Descrizione

P95 WOOD PROTECTOR è un prodotto impregnante concentrato ad alto contenuto tecnologico per superfici in legno naturale o impregnato. Particolarmente adatto per il teak nautico e da arredo esterno. Il trattamento con P95 conferisce le seguenti proprietà:

- repellenza all'acqua e allo sporco oleoso
- la superficie trattate mantengono la loro traspirabilità
- altamente resistente alle intemperie
- forma un film nanometrico praticamente invisibile
- formulazione su base acquosa non pericolosa per gli utilizzatori.

VANTAGGI:

- protezione duratura contro penetrazioni di umidità
- protezione duratura contro l'adesione dello sporco
- protezione duratura contro i danni causati dal tempo e dagli agenti atmosferici
- facilità di applicazione
- rimane attivo permanentemente per 1-3 anni (dipende dal dosaggio)
- riduce la contaminazione microbiologica contenendo la formazione di muffe.

Consigli


Prima dell'applicazione di P95 WOOD PROTECTOR è necessario effettuare la pulitura della superficie con un detergente specifico per il teak e attendere l'asciugatura.

Al fine di garantire il miglior risultato è consigliato applicare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e su superfici che non siano fortemente riscaldate dal sole.

Prodotto impregnante oleo - idrorepellente per legno

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido o leggermente torbido
Colore	Incolore giallino
Odore	Quasi inodore
Peso specifico	1.00 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Solubile
pH	Circa 4.5
Vita media	12 mesi



Potere schiumogeno

Nulla

Confezionamenti disponibili

**Cartone da 12 bottiglie da 500ml -
016P95W0506**

Modalità d'uso

Il prodotto deve essere applicato su superfici in legno non trattate o impregnate.

In caso di legno originariamente trattato con cere o vernici, procedere alla loro sabbatura prima dell'applicazione del P95.

Il prodotto può essere applicato con pennello, con rullo o con metodo a spruzzo (evitare la formazione di aerosol sottili).

Il consumo medio su superfici piane (pavimentazioni in legno o superfici d'arredamento) è di 1.5 L di P95 per 10 m2 di superficie. Con questo dosaggio si ottiene una protezione molto duratura nel tempo, anche fino a 3 anni. Un minor dosaggio porta ad una notevole riduzione di tempo della protezione.

Se si vogliono applicare 2 mani per ottenere una protezione più duratura nel tempo contro le intemperie e la luce solare, applicare P95 bagnato su bagnato (la seconda mano prima che si asciughi la prima mano).

Prodotti/Accessori correlati

Attrezzo spalma cera



Pompetta eva pressione
01AA790001



Rev. 01 Ed. 10/15